



SCROEVEN EN PLUGGEN

België & Luxemburg

Catalogus 08/2023





Europese fabrikant van bevestigingsmiddelen

Klimas Wkręt-met bestaat uit drie productielocaties in Polen met een productieoppervlakte van meer dan **80.000 m²**, een van de meest innovatieve fabrieken in Europa met zijn spuitgietmachines, plus een centraal magazijn en laboratoriumpiek.

Klimas Wkręt-met heeft meer dan **1000 mensen** in dienst.

Klimas Wkręt-met exporteert zijn producten naar meer dan **50 landen** over de hele wereld.






Pluggen

Isolatie pluggen	5
------------------	---




Schroeven voor constructies en samenstelling

Terrasschroef inox	7
Schroeven voor dunne plinten en vloeren	8
Grote pan-head constructieschroeven	9
Houtconstructieschroef verzonken kop	12
Klassieke montage houtschroef	15
Dakschroeven voor hout en beton	19
Snelbouwschroeven GIPS	20
Dak- en gevelplaatschroeven	23
Zelfborende schroef verzonken kop	27
Vis voor kozijnen en ramen	28
Afstandsschroef	29
Schroeven voor bevestigingsbeugels en beugels	30
Zeskantige betonschroef met kraag	31

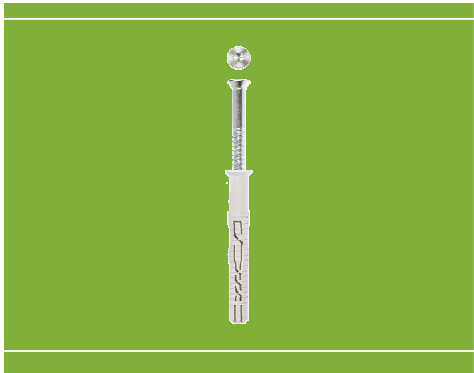

Pluggen en ankers

Betonnen bevestigingen , bakstenen en steen	32
Gipsplaatankers	40
Isolatieplaatplug	45
Steigerplug en oogbout	46
Sanitair	47

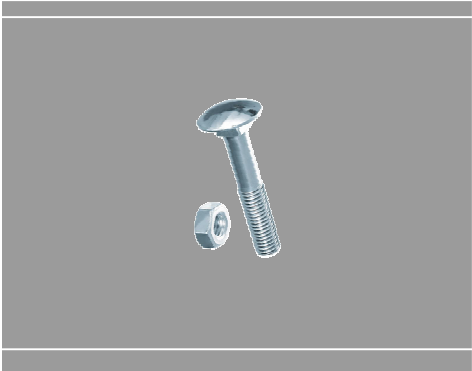

Schroeven - Bouten

Metrische schroeven	48
Houtdraadbout	51
Moeren	52
Sluitringen	54



Toebehoren

Plastic spieën	56
	57



Blaar

Pluggen	59
Schroeven	67
	70



LTX 10 Isolatie pluggen-kleine verankeringsdiepte

- MATERIE
- Beton.
 - Massief beton. (ook cellenbeton)
 - Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen..



- APPLICATIE
- Isolatiepluggen om te slaan met kunststof spijker, met verschuifbare bevestigingsplaat - telescopisch systeem.

- ANKER- EN NAGELMATERIAAL
- Polyethyleen voor de enkel.
 - Polyamide versterkt met glasvezel voor de nagel.

- MONTAGE
- Projecteren.
 - Gebruik lengte: 27-260mm

Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
LTX10070(200)	5907704471462	Ø10,0 x 70	Ø10mm	200	1	21,46
LTX10090(200)	5907704471479	Ø10,0 x 90	Ø10mm	200	1	25,63
LTX10110(200)	5907704471554	Ø10,0 x 110	Ø10mm	200	1	28,30
LTX10120(200)	5907704471486	Ø10,0 x 120	Ø10mm	200	1	30,82
LTX10140(200)	5907704471493	Ø10,0 x 140	Ø10mm	200	1	34,20
LTX10160(200)	5907704471509	Ø10,0 x 160	Ø10mm	200	1	38,52
LTX10180(200)	5907704471516	Ø10,0 x 180	Ø10mm	200	1	42,77
LTX10200(200)	5907704471523	Ø10,0 x 200	Ø10mm	200	1	47,59
LTX10220(100)	5907704471530	Ø10,0 x 220	Ø10mm	100	1	25,34
LTX10260(100)	5907704471547	Ø10,0 x 260	Ø10mm	100	1	28,80

FIXPLUG 10 Isolatie pluggen, met schuifbevestiging

- MATERIE
- Beton.
 - Massief beton. (ook cellenbeton)
 - Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen..



- APPLICATIE
- Isolatiepluggen om te slaan met kunststof spijker, met verschuifbare bevestigingsplaat - telescopisch systeem.

- ANKER- EN NAGELMATERIAAL
- Polyethyleen voor de enkel.
 - Polyamide versterkt met glasvezel voor de nagel.

- MONTAGE
- Projecteren.
 - Gebruik lengte: 120-260mm

Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
FIXPLUG10120(200)	5907704412694	Ø10,0 x 120	Ø10mm	200	1	62,64
FIXPLUG10140(200)	5907704412700	Ø10,0 x 140	Ø10mm	200	1	68,18
FIXPLUG10160(200)	5907704412717	Ø10,0 x 160	Ø10mm	200	1	72,14
FIXPLUG10180(200)	5907704412724	Ø10,0 x 180	Ø10mm	200	1	73,51
FIXPLUG10200(200)	5907704412731	Ø10,0 x 200	Ø10mm	200	1	92,38
FIXPLUG10220(100)	5907704412748	Ø10,0 x 220	Ø10mm	100	1	50,18

PLUGGEN
Isolatie pluggen


LMX 10
Isolatieplug, met metalen spijker

- MATERIE
- Beton.
 - Massief beton. (ook cellenbeton)
 - Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen..

- APPLICATIE
- Isolatiepluggen om met metalen spijkers te slaan.

- ANKER- EN NAGELMATERIAAL
- Polyethyleen voor de enkel.
 - Staal voor de nagel.

- MONTAGE
- Projecteren.
 - Gebruik lengte: 70-260mm

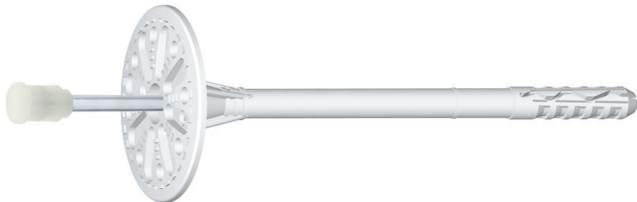

Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
LMX10090(200)	5907704471783	Ø10,0 x 90	200	1	52,40
LMX10110(200)	5907704471769	Ø10,0 x 110	200	1	61,20
LMX10120(200)	5907704471790	Ø10,0 x 120	200	1	63,44
LMX10140(200)	5907704471806	Ø10,0 x 140	200	1	71,12
LMX10160(200)	5907704471813	Ø10,0 x 160	200	1	84,48
LMX10180(200)	5907704471820	Ø10,0 x 180	200	1	91,36
LMX10200(200)	5907704471837	Ø10,0 x 200	200	1	98,72
LMX10220(100)	5907704471844	Ø10,0 x 220	100	1	56,64
LMX10260(100)	5907704471851	Ø10,0 x 260	100	1	68,56

TDP
Isolatiering met dop

- MATERIE
- Stijve isolatieplaat.

- APPLICATIE
- Voor houten ondergronden.
 - Om het polystyreen vast te zetten.
 - Voor het fixeren van minerale wol.
 - Voor dunne geprofileerde plaatmetalen ondergronden.

- WASMATERIAAL
- 100% nylon.

- BESCHERMING TEGEN CORROSIE
- 100%.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
TDP060	5907704470960	60mm	100	6	14,28

SCHROEVEN VOOR CONSTRUCTIES EN SAMENSTELLINGEN

Terrasschroef inox



HNT

Hardhoutschroev inox A2

MATERIE

- Massief hout.
- Exotisch hout.

APPLICATIE

- Schroef aanbevolen voor decks.

SCHROEF MATERIAAL

- Roestvrij staal.

CORROSION BESCHERMING

- Inox A2.

INSTALLATIE & MONTAGE

- De cilindrische kop verkleind met 7 mm maakt een snelle montage mogelijk en de kop is discreet.
- Speciale snij-inkepingen op de schroefdraad snijden structurele houtvezels terwijl de schroef vordert.
- Speciale snijpunt zorgt voor een snelle installatie en voorkomt dat hout splijt.
- Bij zeer hard hout wordt altijd voorboren aanbevolen.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
HNT-50050-A2	5907704437499	Ø5,0 x 50	TX25	Ø3,5mm	100	6	21,46
HNT-50060-A2	5907704437505	Ø5,0 x 60	TX25	Ø3,5mm	100	6	25,63
HNT-50070-A2	5907704437512	Ø5,0 x 70	TX25	Ø3,5mm	100	6	29,27
HNT-50080-A2	5907704437529	Ø5,0 x 80	TX25	Ø3,5mm	100	6	36,00

WT

Hardhoutschroev inox A2

MATERIE

- Massief hout.
- Exotisch hout.

APPLICATIE

- Schroef aanbevolen voor decks.

SCHROEF MATERIAAL

- Roestvrij staal.

CORROSION BESCHERMING

- Inox A2.

INSTALLATIE & MONTAGE

- De cilindrische kop verkleind maakt een snelle montage mogelijk en de kop is discreet.
- Speciale snij-inkepingen op de schroefdraad snijden structurele houtvezels terwijl de schroef vordert.
- Speciale snijpunt zorgt voor een snelle installatie en voorkomt dat hout splijt.
- Bij zeer hard hout wordt altijd voorboren aanbevolen.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
WT-40045-A2	5907704437574	Ø4,0 x 45	TX25	Ø3,0mm	200	6	35,06

WN

Schroeven voor dunne plinten en vloeren

MATERIE

- Massief hout.
- Exotisch hout.

APPLICATIE

- Aanbevolen schroef voor plinten en vloeren.

SCHROEF MATERIAAL

- Roestvrij staal.

CORROSION BESCHERMING

- Inox A2.

INSTALLATIE & MONTAGE

- De cilindrische kop verkleind met 7 mm maakt een snelle montage mogelijk en de kop is discreet.
- Speciale snij-inkepingen op de schroefdraad snijden structurele houtvezels terwijl de schroef vordert.
- Speciale snijpunt zorgt voor een snelle installatie en voorkomt dat hout splijt.
- Bij zeer hard hout wordt altijd voorboren aanbevolen.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
WN-40040-A2	5907704437413	Ø4,0 x 40	TX25	Ø3,0mm	200	6	22,46
WN-40050-A2	5907704437437	Ø4,0 x 50	TX25	Ø3,0mm	200	6	26,93
WN-40060-A2	5907704437444	Ø4,0 x 60	TX25	Ø3,0mm	200	6	36,86
WN-50060-A2	5907704437468	Ø5,0 x 60	TX25	Ø4,0mm	100	6	38,45
WN-50070-A2	5907704437475	Ø5,0 x 70	TX25	Ø4,0mm	100	6	43,85

WKCP-B

Grote ronde kopschroef met witte zinklaag

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).

Applicatie

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten, panelen op houtbasis, houten afwerkingselementen.

SCHROEF MATERIAAL:

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKCP-06050-B	5902622320830	Ø6,0 x 50	TX 30	100	8	8,75
WKCP-06060-B	5902622320847	Ø6,0 x 60	TX 30	100	8	9,97
WKCP-06070-B	5902622320854	Ø6,0 x 70	TX 30	100	8	11,30
WKCP-06080-B	5902622305806	Ø6,0 x 80	TX 30	100	12	12,35
WKCP-06100-B	5902622305820	Ø6,0 x 100	TX 30	50	8	7,87
WKCP-06120-B	5902622305837	Ø6,0 x 120	TX 30	50	8	9,86
WKCP-06140-B	5902622305844	Ø6,0 x 140	TX 30	50	8	11,23
WKCP-06160-B	5902622305851	Ø6,0 x 160	TX 30	50	8	13,27
WKCP-06160-B(100)	5902622327976	Ø6,0 x 160	TX 30	100	8	26,25
WKCP-06180-B	5902622305868	Ø6,0 x 180	TX 30	50	8	14,85
WKCP-06200-B	5902622305875	Ø6,0 x 200	TX 30	50	4	16,54
WKCP-06200-B(100)	5902622327983	Ø6,0 x 200	TX 30	100	4	36,63
WKCP-06220(100)-B	5902622327990	Ø6,0 x 220	TX 30	100	4	36,58
WKCP-06220-B	5902622320861	Ø6,0 x 220	TX 30	50	4	18,29
WKCP-06240-B(100)	5902622327785	Ø6,0 x 240	TX 30	100	4	45,58
WKCP-06260-B(100)	5902622328003	Ø6,0 x 260	TX 30	100	4	46,40
WKCP-06280-B(100)	5902622327808	Ø6,0 x 280	TX 30	100	4	51,48
WKCP-06300-B(100)	5902622328010	Ø6,0 x 300	TX 30	100	4	57,66
WKCP-08040-B	5902622320915	Ø8,0 x 40	TX 40	50	8	10,26
WKCP-08060-B	5902622320939	Ø8,0 x 60	TX 40	50	8	12,78
WKCP-08080-B	5902622305882	Ø8,0 x 80	TX 40	50	8	11,30
WKCP-08100-B	5902622305899	Ø8,0 x 100	TX 40	50	8	13,52
WKCP-08120-B	5902622305905	Ø8,0 x 120	TX 40	50	8	15,12
WKCP-08140-B	5902622305912	Ø8,0 x 140	TX 40	50	8	18,16
WKCP-08140-B(25)	5902622329932	Ø8,0 x 140	TX 40	25	8	9,08
WKCP-08160(25)-B	5902622329949	Ø8,0 x 160	TX 40	25	8	13,94
WKCP-08160-B	5902622320946	Ø8,0 x 160	TX 40	50	8	23,24
WKCP-08180-B	5902622320953	Ø8,0 x 180	TX 40	50	4	25,74
WKCP-08200-B	5902622320960	Ø8,0 x 200	TX 40	50	4	32,83
WKCP-08220-B	5902622320977	Ø8,0 x 220	TX 40	50	4	35,35
WKCP-08240-B	5902622320984	Ø8,0 x 240	TX 40	50	4	40,61
WKCP-08260-B	5902622320991	Ø8,0 x 260	TX 40	50	4	45,86
WKCP-08280-B	5902622321004	Ø8,0 x 280	TX 40	50	4	52,13
WKCP-08300-B	5902622321011	Ø8,0 x 300	TX 40	50	4	57,20
WKCP-10180-B	5902622321103	Ø10 x 180	TX 40	50	4	44,08
WKCP-10220-B	5902622321127	Ø10 x 220	TX 40	25	4	30,27
WKCP-10240-B	5902622321134	Ø10 x 240	TX 40	25	4	34,78

WKCP

Grote ronde kopschroef voor constructie

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).

Applicatie

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten, panelen op houtbasis, houten afwerkingselementen.

SCHROEF MATERIAAL:

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Geel verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKCP-08320	5902622308777	Ø8,0 x 320	TX 40	50	4	66,38
WKCP-08340	5902622308784	Ø8,0 x 340	TX 40	50	4	69,44
WKCP-08360	5902622308791	Ø8,0 x 360	TX 40	50	4	74,70
WKCP-08380	5902622308807	Ø8,0 x 380	TX 40	50	4	83,66
WKCP-08400	5902622308814	Ø8,0 x 400	TX 40	50	4	94,03

WKCP-D Grote ronde kopschroef met keramische coating

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).

Applicatie

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten, panelen op houtbasis, houten afwerkingselementen.

SCHROEF MATERIAAL:

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Hoge keramische bescherming.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKCP-06050-D	5902622304526	Ø6,0 x 50	TX 30	100	8	10,51
WKCP-06060-D	5902622308876	Ø6,0 x 60	TX 30	100	8	11,95
WKCP-06080-D	5902622304991	Ø6,0 x 80	TX 30	50	8	14,83
WKCP-06100-D	5902622304540	Ø6,0 x 100	TX 30	50	8	9,43
WKCP-06120(100)-D	5902622327730	Ø6,0 x 120	TX 30	100	8	23,69
WKCP-06120-D	5902622313672	Ø6,0 x 120	TX 30	50	8	11,84
WKCP-06140(100)-D	5902622327754	Ø6,0 x 140	TX 30	100	8	26,96
WKCP-06140-D	5902622313665	Ø6,0 x 140	TX 30	50	8	13,48
WKCP-06160-D	5902622313825	Ø6,0 x 160	TX 30	50	8	15,91
WKCP-06180-D	5902622309194	Ø6,0 x 180	TX 30	50	8	17,82
WKCP-08080-D	5902622304557	Ø8,0 x 80	TX 40	50	8	13,54
WKCP-08100-D	5902622304564	Ø8,0 x 100	TX 40	50	8	16,24
WKCP-08120-D	5902622304571	Ø8,0 x 120	TX 40	50	8	18,14
WKCP-08140(25)-D	5902622329956	Ø8,0 x 140	TX 40	25	8	10,87
WKCP-08140-D	5902622304588	Ø8,0 x 140	TX 40	50	8	21,78
WKCP-08160-D	5902622304595	Ø8,0 x 160	TX 40	50	8	27,86
WKCP-08180-D	5902622304601	Ø8,0 x 180	TX 40	50	4	30,89
WKCP-08200-D	5902622304618	Ø8,0 x 200	TX 40	50	4	39,38
WKCP-08220-D	5902622304625	Ø8,0 x 220	TX 40	50	4	42,43
WKCP-08240-D	5902622304632	Ø8,0 x 240	TX 40	50	4	48,74
WKCP-08260-D	5902622304649	Ø8,0 x 260	TX 40	50	4	55,01
WKCP-08280-D	5902622304656	Ø8,0 x 280	TX 40	50	4	62,59
WKCP-08300-D	5902622304663	Ø8,0 x 300	TX 40	50	4	67,77

WKCS-B

Wit verzinkte houtbouwschr., schotelkop

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).

Applicatie

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten, panelen op houtbasis, houten afwerkingselementen.

SCHROEF MATERIAAL:

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.
-



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKCS-08080-B	5902622305769	Ø8,0 x 80	TX40	50	8	8,53
WKCS-08100-B	5902622305776	Ø8,0 x 100	TX40	50	8	9,72
WKCS-08120-B	5902622305783	Ø8,0 x 120	TX40	50	8	12,31
WKCS-08140-B	5902622305790	Ø8,0 x 140	TX40	50	8	15,34
WKCS-08160-B	5902622320557	Ø8,0 x 160	TX40	50	8	19,01
WKCS-08180-B	5902622320564	Ø8,0 x 180	TX40	50	8	23,69
WKCS-08200-B	5902622320571	Ø8,0 x 200	TX40	50	4	27,79
WKCS-08220-B	5902622320588	Ø8,0 x 220	TX40	50	4	31,97
WKCS-08240-B	5902622320595	Ø8,0 x 240	TX40	50	4	36,68
WKCS-08260-B	5902622320601	Ø8,0 x 260	TX40	50	4	40,55
WKCS-08280-B	5902622320618	Ø8,0 x 280	TX40	50	4	45,16
WKCS-08300-B	5902622320625	Ø8,0 x 300	TX40	50	4	48,24

SCHROEVEN VOOR CONSTRUCTIES EN SAMENSTELLINGEN

Houtconstructieschroef verzonken kop



WKCS Houtbouwschr., schotelkop

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).

Applicatie

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten, panelen op houtbasis, houten afwerkingselementen.

SCHROEF MATERIAAL:

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Geel verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKCS-08320(50)	5902622308852	Ø8,0 x 320	TX 40	50	4	54,00
WKCS-08340(50)	5902622308869	Ø8,0 x 340	TX 40	50	4	59,72
WKCS-08360(50)	5907704413301	Ø8,0 x 360	TX 40	50	4	65,38
WKCS-08380(50)	5902622308883	Ø8,0 x 380	TX 40	50	4	73,60
WKCS-08400(50)	5902622308890	Ø8,0 x 400	TX 40	50	4	84,65

WKCS-D

Houtbouwschr., schotelkop, keramiek

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).

Applicatie

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten, panelen op houtbasis, houten afwerkingselementen.

SCHROEF MATERIAAL:

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Hoge keramische bescherming.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKCS-08080-D	5902622305318	Ø8,0 x 80	TX40	50	8	10,24
WKCS-08100-D	5902622305325	Ø8,0 x 100	TX40	50	8	11,68
WKCS-08120-D	5902622304786	Ø8,0 x 120	TX40	50	8	14,78
WKCS-08140-D	5902622304793	Ø8,0 x 140	TX40	50	8	18,43
WKCS-08160-D	5902622304809	Ø8,0 x 160	TX40	50	8	22,79
WKCS-08180-D	5902622304816	Ø8,0 x 180	TX40	50	8	28,42
WKCS-08200-D	5902622304823	Ø8,0 x 200	TX40	50	4	33,34
WKCS-08220-D	5902622304830	Ø8,0 x 220	TX40	50	4	38,34
WKCS-08240-D	5902622304847	Ø8,0 x 240	TX40	50	4	44,03
WKCS-08260-D	5902622304854	Ø8,0 x 240	TX40	50	4	48,65
WKCS-08280-D	5902622304861	Ø8,0 x 280	TX40	50	4	54,18
WKCS-08300-D	5902622304878	Ø8,0 x 300	TX40	50	4	57,89

SCHROEVEN VOOR CONSTRUCTIES EN SAMENSTELLINGEN

Klassieke montage houtschroef



KMWHT Houtschroeven

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).
- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.

APPLICATIE

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten.
- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.
- Groef onder kop, verzinkboor, boorpunt, Torx kop.

CORROSION BESCHERMING

- Geel verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMWHT-60280	5902622308227	Ø6,0 x 280	TX 30	100	4	56,59
KMWHT-60300	5902622308234	Ø6,0 x 300	TX 30	100	4	67,00

KMWHT-B Wit verzinkte houtschroef

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).
- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.

APPLICATIE

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten.
- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.
- Groef onder kop, verzinkboor, boorpunt, Torx kop.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMWHT-30030-B	5902622305387	Ø3,0 x 30	TX 15	500	16	7,52
KMWHT-30035-B	5902622305394	Ø3,0 x 35	TX 15	500	16	8,14
KMWHT-30040-B	5902622305400	Ø3,0 x 40	TX 15	500	16	9,11
KMWHT-35030-B	5902622305417	Ø3,5 x 30	TX 15	500	16	9,65
KMWHT-35035-B	5902622305424	Ø3,5 x 35	TX 15	500	16	10,98
KMWHT-35040-B	5902622305431	Ø3,5 x 40	TX 15	500	16	12,42
KMWHT-35050-B	5902622305448	Ø3,5 x 50	TX 15	400	16	11,81
KMWHT-40030-B	5902622305455	Ø4,0 x 30	TX 20	500	16	12,24
KMWHT-40035-B	5902622305462	Ø4,0 x 35	TX 20	500	16	13,86
KMWHT-40040-B	5902622305479	Ø4,0 x 40	TX 20	500	16	15,84
KMWHT-40040-B(40	5902622327914	Ø4,0 x 40	TX 20	400	16	12,67
KMWHT-40045-B	5902622305486	Ø4,0 x 45	TX 20	300	16	10,58
KMWHT-40050-B	5902622305493	Ø4,0 x 50	TX 20	300	12	11,56
KMWHT-40060-B	5902622305509	Ø4,0 x 60	TX 20	250	16	11,52
KMWHT-45040-B	5902622305523	Ø4,5 x 40	TX 20	250	16	9,43
KMWHT-45050-B	5902622305530	Ø4,5 x 50	TX 20	250	16	11,16
KMWHT-45060-B	5902622305547	Ø4,5 x 60	TX 20	250	16	13,50
KMWHT-45070-B	5902622305554	Ø4,5 x 70	TX 20	250	16	15,66
KMWHT-45080-B	5902622305561	Ø4,5 x 80	TX 20	250	12	17,64
KMWHT-50040-B	5902622305578	Ø5,0 x 40	TX 25	500	12	23,94
KMWHT-50050-B	5902622305585	Ø5,0 x 50	TX 25	300	12	17,93
KMWHT-50060-B	5902622305592	Ø5,0 x 60	TX 25	200	12	14,04
KMWHT-50070-B	5902622305608	Ø5,0 x 70	TX 25	200	12	15,91
KMWHT-50080-B	5902622305615	Ø5,0 x 80	TX 25	200	12	18,14
KMWHT-50090-B	5902622305622	Ø5,0 x 90	TX 25	200	12	19,73
KMWHT-50100-B	5902622305639	Ø5,0 x 100	TX 25	200	12	21,82
KMWHT-50120-B	5902622305646	Ø5,0 x 120	TX 25	200	8	24,55
KMWHT-60050-B	5902622305653	Ø6,0 x 50	TX 30	200	12	16,63
KMWHT-60060-B	5902622305660	Ø6,0 x 60	TX 30	200	12	18,94
KMWHT-60060-B(10	5902622329901				12	9,47
KMWHT-60070-B	5902622305677	Ø6,0 x 70	TX 30	200	12	21,46
KMWHT-60070-B(10	5902622329918	Ø6,0 x 70	TX 30	100	12	10,61
KMWHT-60080-B	5902622305684	Ø6,0 x 80	TX 30	200	12	23,47
KMWHT-60080-B(10	5902622329925	Ø6,0 x 80	TX 30	100	12	11,74
KMWHT-60090-B	5902622305691	Ø6,0 x 90	TX 30	100	12	12,85
KMWHT-60100-B	5902622305707	Ø6,0 x 100	TX 30	100	12	14,94
KMWHT-60120-B	5902622305714	Ø6,0 x 120	TX 30	100	8	18,76

SCHROEVEN VOOR CONSTRUCTIES EN SAMENSTELLINGEN

Klassieke montage houtschroef



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMWHT-60140-B	5902622305721	Ø6,0 x 140	TX 30	100	8	21,35
KMWHT-60160-B	5902622305738	Ø6,0 x 160	TX 30	100	8	25,20
KMWHT-60180-B	5902622305745	Ø6,0 x 180	TX 30	100	8	28,22
KMWHT-60200-B	5902622305752	Ø6,0 x 200	TX 30	100	4	31,43
KMWHT-60220-B	5902622317243	Ø6,0 x 220	TX 30	100	4	38,30
KMWHT-60240-B	5902622317250	Ø6,0 x 240	TX 30	100	4	39,38
KMWHT-60260-B	5902622317267	Ø6,0 x 260	TX 30	100	4	44,10
KMWHT-60280-B	5902622317274	Ø6,0 x 280	TX 30	100	4	56,59

KMWHT-D

Houtschroeven met keramische coating

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).
- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.



APPLICATIE

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten.
- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.
- Groef onder kop, verzinkboor, boorpunt, Torx kop.

CORROSION BESCHERMING

- Hoge keramische bescherming.

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMWHT-45050-D	5902622302423	Ø4,5 x 50	TX 20	250	16	13,39
KMWHT-45060-D	5902622302430	Ø4,5 x 60	TX 20	250	16	16,20
KMWHT-45070-D	5902622302447	Ø4,5 x 70	TX 20	250	16	18,81
KMWHT-50050-D	5902622302478	Ø5,0 x 50	TX 25	300	12	21,60
KMWHT-50060-D	5902622302485	Ø5,0 x 60	TX 25	200	12	16,85
KMWHT-50070-D	5902622301501	Ø5,0 x 70	TX 25	200	12	19,08
KMWHT-50080-D	5902622301518	Ø5,0 x 80	TX 25	200	12	21,74
KMWHT-50090-D	5902622301525	Ø5,0 x 90	TX 25	200	12	23,62
KMWHT-50100-D	5902622301532	Ø5,0 x 100	TX 25	200	12	26,21
KMWHT-50120-D	5902622301549	Ø5,0 x 120	TX 25	200	8	29,45
KMWHT-60060-D	5902622302508	Ø6,0 x 60	TX 30	200	12	22,75
KMWHT-60070-D	5902622302515	Ø6,0 x 70	TX 30	200	12	25,78
KMWHT-60080-D	5902622330020	Ø6,0 x 80	TX 30	200	12	14,08
KMWHT-60090-D	5902622301556	Ø6,0 x 90	TX 30	100	12	15,41
KMWHT-60100-D	5902622301563	Ø6,0 x 100	TX 30	100	12	17,93
KMWHT-60120-D	5902622301570	Ø6,0 x 120	TX 30	100	8	22,50
KMWHT-60140-D	5902622301587	Ø6,0 x 140	TX 30	100	8	25,63
KMWHT-60160-D	5902622301594	Ø6,0 x 160	TX 30	100	8	30,24
KMWHT-60180-D	5902622302539	Ø6,0 x 180	TX 30	100	8	33,88
KMWHT-60200-D	5902622302546	Ø6,0 x 200	TX 30	100	4	37,69

KMH

Spaanderplaatschroef pz

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).
- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.

APPLICATIE

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten.
- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.
- Metalen beugelbevestiging, elektrische apparatuur.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Geel verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMH-40050	5907704417231	Ø4,0 x 50	PZ 2	300	16	9,18
KMH-45045	5907704417323	Ø4.5 x 45	PZ 2	300	16	10,15
KMH-45050	5907704417330	Ø4,5 x 50	PZ 2	250	16	9,07
KMH-50045	5907704417415	Ø5,0 x 45	PZ 2	300	12	12,74
KMH-50050	5907704417422	Ø5,0 x 50	PZ 2	300	12	14,36

SCHROEVEN VOOR CONSTRUCTIES EN SAMENSTELLINGEN

Dakschroeven voor hout en beton



WBSW Schroef hout + beton schroeven

MATERIE

- Beton.
- OSB- en multiplexpanelen.
- Massief hout.



APPLICATIE

- Zelfborende schroef voor het bevestigen van isolatieplaten en platte dakplaten.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Hoge keramische bescherming.

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WBSW-63060-D(100	5907704454861	Ø6,3 x 60	TX 30	100	16	32,72
WBSW-63100-D(100	5907704454908	Ø6,3 x 100	TX 30	100	12	49,03
WBSW-63160-D(100	5907704454939	Ø6,3 x 160	TX 30	100	8	87,19

KSGM

Snelbouwschroeven GIPS, PH, voor metaal

MATERIE

- Gipsplaat en metalen profielen.

APPLICATIE

- Bevestigingssysteem voor gipsplaat op metaal binnenshuis.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Fosfaat afwerking.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KSGM-35025	5907704419112	Ø3.5 x 25	PH 2	1000	12	17,80
KSGM-35035	5907704419129	Ø3.5 x 35	PH 2	1000	12	24,12

KSGD

Snelbouwschroeven GIPS, PH, voor hout

MATERIE

- Gipsplaat, hout en panelen

APPLICATIE

- Bevestigingssysteem voor gipsplaat op hout binnenshuis.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Fosfaat afwerking.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KSGD-35035	5907704420125	Ø3.5 x 35	PH 2	1000	12	24,12
KSGD-35045	5907704420132	Ø3.5 x 45	PH 2	500	12	15,30
KSGD-35055	5907704420149	Ø3.5 x 55	PH 2	500	12	18,18
KSGD-42070	5907704420156	Ø4.2 x 70	PH 2	250	12	15,66
KSGD-42090	5907704420163	Ø4.2 x 80	PH 2	250	12	24,30
KSGD-48100	5907704420170	Ø4.8 x 100	PH 2	200	12	25,56
KSGD-48120	5907704420187	Ø4.8 x 120	PH 2	200	8	37,94

KMGD

Snelbouwschroeven GIPS, PH, voor hout blaar

MATERIE

- Gipsplaat, hout en panelen

APPLICATIE

- Bevestigingssysteem voor gipsplaat op hout binnenshuis.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Fosfaat afwerking.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMGD-35025	5907704420019	Ø3,5 x 25	PH 2	250	30	4,32
KMGD-35035	5907704420026	Ø3,5 x 35	PH 2	200	30	5,40
KMGD-35045	5907704420033	Ø3,5 x 45	PH 2	100	30	3,49
KMGD-35055	5907704420040	Ø3,5 x 55	PH 2	100	20	4,28
KMGD-42070	5907704420095	Ø4,2 x 70	PH 2	50	30	3,38
KMGD-42090	5907704420064	Ø4,2 x 90	PH 2	50	30	5,04
KMGD-48100	5907704420071	Ø4,2 x 100	PH 2	25	30	3,96
KMGD-48120	5907704420088	Ø4,2 x 120	PH 2	25	30	5,47

KMGM

Snelbouwschroeven GIPS, PH, voor staal blaar

MATERIE

- Gipsplaat en metalen profielen.

APPLICATIE

- Bevestigingssysteem voor gipsplaat op metaal binnenshuis.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Fosfaat afwerking.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMGM-35025	5907704419013	Ø3,5 x 25	PH 2	200	30	4,32
KMGM-35035	5907704419020	Ø3,5 x 35	PH 2	200	30	5,40
KMGM-35045	5907704419037	Ø3,5 x 45	PH 2	100	30	3,49

KMSG Snelbouwschroeven GIPS, PH, zelfborend blaar

MATERIE

- Gipsplaat en metalen profielen.

APPLICATIE

- Bevestigingssysteem voor zelfborende gipsplaat binnenshuis.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Fosfaat afwerking.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KMSG-35025	5907704421016	Ø3,5 x 25	PH 2	200	30	9,43
KMSG-35035	5907704421023	Ø3,5 x 35	PH 2	100	30	5,58
KMSG-35045	5907704421030	Ø3,5 x 45	PH 2	100	30	6,98

KTGM Tape gipsplaatschroeven voor staal

MATERIE

- Gipsplaat en metalen profielen.

APPLICATIE

- Bevestigingssysteem voor gipsplaat op metaal op tape binnenshuis.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Fosfaat afwerking.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
KTGM-35025	5902622326412	Ø3,5 x 25	PH 2	1000	10	42,34
KTGM-35035	5902622326429	Ø3,5 x 35	PH 2	1000	10	48,74

WF Zelfborende schroef voor plaatstaal in staal

MATERIE

- Gegolfde en trapeziumplaten in staal, van 3MM tot 7MM in staal.

APPLICATIE

- Bouw van daken, bouw van gevels.

SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL


- Verzinkt koolstofstaal + RAL 7016 verflaag.
- Rond met rubber.

CORROSION BESCHERMING

- Verzinken + schilderen RAL7016.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).

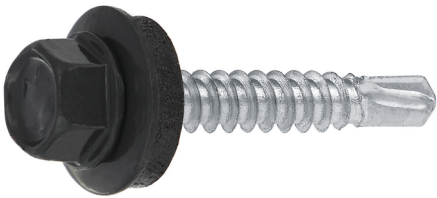

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WF-48035-7016	5907704457831	Ø4,8 x 35	SW 8	250	12	27,54

WFD Zelfborende schroef voor plaatstaal in hout

MATERIE

- Gegolfde en trapeziumplaten in staal, tot hout.

APPLICATIE

- Bouw van daken, bouw van gevels.

SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal + coating in RAL 7016 of 9005 verf.
- Rond met rubber.

CORROSION BESCHERMING

- Verzinken + schilderen RAL7016 or 9005.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WFD-48025-7016	5907704432180	Ø4,8 x 25	SW 8	250	12	26,10
WFD-48025-9005	5907704426349	Ø4,8 x 25	SW 8	250	12	26,10
WFD-48035-7016	5907704457190	Ø4,8 x 35	SW 8	250	12	16,63
WFD-48035-9005	5907704426448	Ø4,8 x 35	SW 8	250	12	16,63
WFD-48055-7016	5907704432197	Ø4,8 x 55	SW 8	200	12	28,01
WFD-48080-7016	5907704431909	Ø4,8 x 80	SW 8	100	8	16,16
WFD-48100-7016	5902622309262	Ø4,8 x 100	SW 8	100	8	18,65

WFOC SCHROEF. + ALU sandwich plaat

- MATERIE
- ALU sandwich plaat, van 3MM tot 7MM in staal.

- APPLICATIE
- Bouw van daken, bouw van gevels.

- SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL
- Verzinkt koolstofstaal.
 - Rond met rubber.

- CORROSION BESCHERMING
- Verzinken.

- INSTALLATIE & MONTAGE
- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WFOC-55075	5907704467076	Ø5,5 x 75	SW 8	200	4	29,66

WDD Zelfborende schroef voor plaatstaal in hout


- MATERIE
- Gegolfde en trapeziumplaten in staal, in hout.

- APPLICATIE
- Bouw van daken, bouw van gevels.

- SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL
- Verzinkt koolstofstaal + coating in RAL 7016 of 9005 verf.
 - Rond met rubber.

- CORROSION BESCHERMING
- Verzinken + schilderen RAL7016.

- INSTALLATIE & MONTAGE
- Een Torx-bit gebruiken.

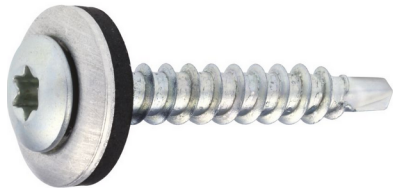

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WDD-48035	5907704459682	Ø4,8 x 35	TX 20	250	12	63,72
WDD-48035-7016	5907704459583	Ø4,8 x 35	TX 20	250	12	63,72
WDD-48035-9005	5907704459514	Ø4,8 x 35	TX 20	250	12	63,72

WSW-6 Schroef voor sandwichpanelen

MATERIE

- Sandwichpanelen in een stalen drager tot 6mm.

APPLICATIE

- Bouw van daken, bouw van gevels.

SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal.
- Rond met rubber.

CORROSION BESCHERMING

- Hoge keramische bescherming.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WSW-6-55085-A19	5907704442929	Ø5,5 x 85	SW 8	100	12	36,76
WSW-6-55105-A19	5907704442936	Ø5,5 x 105	SW 8	100	8	48,20
WSW-6-55125-A19	5907704442943	Ø5,5 x 125	SW 8	100	12	54,22
WSW-6-55150-A19	5907704442950	Ø5,5 x 150	SW 8	100	8	74,81
WSW-6-55175-A19	5907704442967	Ø5,5 x 175	SW 8	100	4	90,40
WSW-6-55200-A19	5907704442974	Ø5,5 x 200	SW 8	100	4	101,38
WSW-6-55225-A19	5907704442981	Ø5,5 x 225	SW 8	100	4	142,45
WSW-6-55275-A19	5907704442998	Ø5,5 x 275	SW 8	100	5	197,21

WSW-12 Zelfborende schroef voor sandwich op staal 12mm

MATERIE

- Sandwichpanelen in een stalen drager tot 12mm.

APPLICATIE

- Bouw van daken, bouw van gevels.

SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal.
- Rond met rubber.

CORROSION BESCHERMING

- Hoge keramische bescherming.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WSW-12-55095-A19	5907704446385	Ø5,5 x 95	SW 8	100	8	49,32
WSW-12-55115-A19	5907704446392	Ø5,5 x 115	SW 8	100	8	52,60
WSW-12-55135-A19	5907704446408	Ø5,5 x 135	SW 8	100	8	71,24
WSW-12-55155-A19	5907704446415	Ø5,5 x 155	SW 8	100	4	81,11
WSW-12-55175-A19	5907704446422	Ø5,5 x 175	SW 8	100	4	92,20
WSW-12-55195-A19	5907704446439	Ø5,5 x 195	SW 8	100	4	113,36
WSW-12-55235-A19	5907704445449	Ø5,5 x 223	SW 8	100	4	180,00

WB6P-D Zelfborende schroef voor keramische sandwichpanel

- MATERIE
- Sandwichpanelen in een betonnen en houten drager.
- APPLICATIE
- Bouw van daken, bouw van gevels.



- SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL
- Verzinkt koolstofstaal.
 - Rond met rubber.

- CORROSION BESCHERMING
- Hoge keramische bescherming.

- INSTALLATIE & MONTAGE
- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WB6P-D-63085-A19	5902622300948	Ø6,3 x 85	SW 8	100	8	44,75
WB6P-D-63095-A19	5907704435952	Ø6,3 x 95	SW 8	100	12	49,57
WB6P-D-63115-A19	5907704402268	Ø6,3 x 115	SW 8	100	8	56,12
WB6P-D-63135-A19	5907704402251	Ø6,3 x 135	SW 8	100	8	63,07
WB6P-D-63155-A19	5907704435969	Ø6,3 x 155	SW 8	100	4	71,35
WB6P-D-63185-A19	5902622300955	Ø6,3 x 185	SW 8	100	4	98,06
WB6P-D-63205-A19	5902622300962	Ø6,3 x 205	SW 8	100	4	108,86

WSBP Naaischroeven

- MATERIE
- Gegolfde en trapeziumvormige staalplaten voor verbindingen in hout.
- APPLICATIE
- Bouw van daken, bouw van gevels.



- SCHROEVEN EN RONDE MATERIAAL
- Verzinkt koolstofstaal + coating in RAL 7016 of 9005 verf.
 - Rond met rubber.

- CORROSION BESCHERMING
- Verzinken + schilderen RAL7016 or 9005.

- INSTALLATIE & MONTAGE
- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WSBP-48025	5907704416098	Ø4,8 x 25	SW 8	250	12	21,17

SCHROEVEN VOOR CONSTRUCTIES EN SAMENSTELLINGEN

Zelfborende schroef verzonken kop



WDSK Zelf.schroef in staal max 3mm

MATERIE

- Metalen.

APPLICATIE

- Bevestiging van metalen aan metalen tot 3 mm of hout.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSIEBESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WDSK-48038	5907704427643	Ø4.8 x 38	PH 2	250	16	17,46
WDSK-48045	5907704427650	Ø4.8 x 45	PH 2	250	12	20,95
WDSK-48050	5907704427667	Ø4.8 x 50	PH 2	250	12	23,83

WSDST Zelf.schroef in staal max 7mm

MATERIE

- Metalen.

APPLICATIE

- Bevestiging van metalen aan metalen tot 6 mm of hout.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSIEBESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WSDST-63050	5907704427605	Ø6.3 x 50	TX 30	250	12	43,99
WSDST-63060	5907704427612	Ø6.3 x 60	TX 30	250	12	39,67
WSDST-63070	5907704427629	Ø6.3 x 70	TX 30	250	12	46,37

WHO Frames chroeven

MATERIE

- Hout.
- Natuursteen.
- Beton.

APPLICATIE

- Bevestiging van frame in beton.

SCHROEF MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

BOREN

- 6 mm in zachte materialen.
- 6.5 mm harde materialen.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WHO-75042	5907704450160	Ø7,5 x 42	TX 30	200	12	18,00
WHO-75062	5907704450177	Ø7,5 x 62	TX 30	200	12	27,14
WHO-75082	5907704450184	Ø7,5 x 82	TX 30	100	12	18,40
WHO-75102	5907704450191	Ø7,5 x 102	TX 30	100	12	22,93
WHO-75112	5907704450207	Ø7,5 x 112	TX 30	100	12	29,23
WHO-75132	5907704450214	Ø7,5 x 132	TX 30	100	8	33,88
WHO-75152	5907704450221	Ø7,5 x 152	TX 30	100	8	42,62
WHO-75182	5907704450238	Ø7,5 x 182	TX 30	100	8	60,59
WHO-75212	5907704450245	Ø7,5 x 212	TX 30	100	4	74,74

WHOW Frames chroeven

MATERIE

- Hout.
- Natuursteen.
- Beton.

APPLICATIE

- Bevestiging van frame in beton.

SCHROEF MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

BOREN

- 6 mm in zachte materialen.
- 6.5 mm harde materialen.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WHOW-75042	5907704450252	Ø7,5 x 42	TX 30	200	12	18,00
WHOW-75062	5907704450269	Ø7,5 x 62	TX 30	200	12	27,14
WHOW-75082	5907704450276	Ø7,5 x 82	TX 30	100	12	18,40
WHOW-75102	5907704450283	Ø7,5 x 102	TX 30	100	12	22,93
WHOW-75112	5907704450290	Ø7,5 x 112	TX 30	100	12	29,23
WHOW-75132	5907704450306	Ø7,5 x 132	TX 30	100	8	33,88
WHOW-75152	5907704450313	Ø7,5 x 152	TX 30	100	8	42,62
WHOW-75182	5907704450320	Ø7,5 x 182	TX 30	100	8	60,59
WHOW-75212	5907704450337	Ø7,5 x 212	TX 30	100	4	74,74

WKSS-B Wit verzinkte afstandsschroef

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).
- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.



APPLICATIE

- Dakframe systeem. Frames, latten en latten.
- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.
- Speciale schroefdraad maakt een traploze aanpassing van de armatuur mogelijk.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.
- Groef onder kop, verzinkboor, boorpunt, Torx kop.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKSS-60060-B	5902622316840	Ø6 x 60	TX 30	200	12	20,95
WKSS-60070-B	5902622316857	Ø6 x 70	TX 30	200	8	23,83
WKSS-60080-B	5902622316864	Ø6 x 80	TX 30	200	8	26,64
WKSS-60090-B	5902622316871	Ø6 x 90	TX 30	100	12	15,73
WKSS-60100-B	5902622316888	Ø6 x 100	TX 30	100	8	17,64
WKSS-60110-B	5902622316895	Ø6 x 110	TX 30	100	8	20,48
WKSS-60120-B	5902622316901	Ø6 x 120	TX 30	100	8	23,65
WKSS-60130-B	5902622316918	Ø6 x 130	TX 30	100	8	26,14
WKSS-60145-B	5902622316925	Ø6 x 145	TX 30	100	8	29,52
WKSS-60160-B	5902622316932	Ø6 x 160	TX 30	100	8	34,31

WKLC-B Schroeven voor bevestigingsbeugels en beugels

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).

APPLICATIE

- Schroeven voor verbindingstukken voor houtbouw.
- Zware balkendragers en hoeken

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.
- Dubbele schroefdraadpunt, Torx-kop.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WKLC-50030-B	5902622322216	Ø5,0 x 30	TX 20	250	32	10,51
WKLC-50040-B	5902622322193	Ø5,0 x 40	TX 20	250	32	13,25
WKLC-50050-B	5902622322209	Ø5,0 x 50	TX 20	250	32	16,38
WKLC-50060-B	5902622322230	Ø5,0 x 60	TX 20	250	32	20,25
WKLC-50070-B	5902622322223	Ø5,0 x 70	TX 20	250	12	23,94

SCHROEVEN VOOR CONSTRUCTIES EN SAMENSTELLINGEN

Zeskantige betonschroef met kraag



WDBLS Zeskantige betonschroef met kraag

MATERIE

- Beton.

APPLICATIE

- Installatie van tijdelijke bevestigingen van:
- bekistingssteunen,
- van vangrails,
- ankerbeugels/platen,
- metalen profielen,
- beschermende barrières,
- balken en dorpels,
- en meer.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
WDBLS-08060	5902622315942	Ø8,0 x 60	SW 13	50	1	54,65
WDBLS-08080	5902622315966	Ø8,0 x 80	SW 13	50	1	72,61
WDBLS-10060	5902622315973	Ø10,0 x 60	SW 13	50	1	97,78
WDBLS-10100	5902622316017	Ø10,0 x 100	SW 13	50	1	135,32
WDBLS-10120	5902622316031	Ø10,0 x 120	SW 13	50	1	153,94
WDBLS-10130	5902622316048	Ø10,0 x 130	SW 13	50	1	170,42
WDBLS-10140	5902622316055	Ø10,0 x 140	SW 13	50	1	181,44

SFX Nylon universeelplug

- MATERIE
- Gipsplaat.
 - Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
 - Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
 - Natuursteen.
 - Hol blok van lichtgewicht beton.
 - Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

- APPLICATIE
- Universele ankers voor verschillende soorten materialen, te gebruiken met klassieke houtschroeven, RVS of keramiek.
- Ze kunnen bijvoorbeeld ook pitons accepteren.

- ENKEL MATERIAAL
- 100% nylon met kraag.

- CORROSION BESCHERMING
- 100%



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
SFX-05025	5907704432807	Ø5,0 x 25	Ø5mm	400	16	12,82
SFX-06030	5907704432814	Ø6,0 x 30	Ø6mm	200	16	10,80
SFX-08040	5907704432821	Ø8,0 x 40	Ø8mm	200	12	22,54
SFX-10050	5907704432838	Ø10 x 50	Ø10mm	100	12	13,21

PLUGGEN EN ANKERS

Betonnen bevestigingen , bakstenen en steen

KPW Nylon lange universeelplug

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE


- Lang universele ankers voor verschillende soorten materialen, te gebruiken met klassieke houtschroeven, RVS of keramiek.
- Ze kunnen bijvoorbeeld ook pitons accepteren.

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
KPW-06035	5907704406013	Ø6,0 x 35	Ø6mm	500	8	23,04
KPW-06050	5907704406020	Ø6,0 x 50	Ø6mm	500	4	30,42
KPW-08050	5907704406037	Ø8,0 x 50	Ø8mm	300	4	28,73
KPW-10060	5907704406044	Ø10 x 60	Ø10mm	200	4	25,70

KNX Nylon lange universeelplug

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE


- Universele lange ankers voor verschillende soorten materialen, voor gebruik met klassieke houtschroeven, RVS of keramiek.
- Ze kunnen ook haken van grote lengte accepteren.

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.

CORROSION BESCHERMING

- 100%

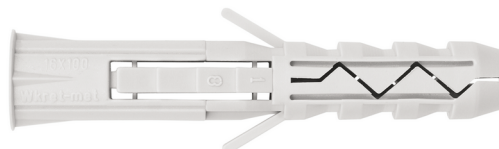

Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
KNX-12060	5907704401476	Ø12 x 60	Ø12mm	150	4	27,43
KNX-14080	5907704401490	Ø14 x 80	Ø14mm	100	4	32,62
KNX-16100	5907704401506	Ø16 x 100	Ø16mm	50	4	24,62

SMN Nagelplug VK boord gemonteerd doos

MATIERE

- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
- Massieve kalkzandsteen.
- Natuursteen.
- Stevige baksteen.



APPLICATIE

- Secundaire structuren in hout en metaal.
- Wandbeslag of profielen voor gipswanden.
- Kabel- en leidingklemmen.
- Elektrische glijbanen.
- Pad van kabels.
- Plinten.

ENKEL MATERIAAL

- Nylon met kraag + elektrolytisch verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
SMN-06040	5907704407034	Ø6,0 x 40	PZ 2	Ø6mm	200	12	10,30
SMN-06060	5907704407041	Ø6,0 x 60	PZ 2	Ø6mm	200	8	14,26
SMN-06080	5907704407058	Ø6,0 x 80	PZ 2	Ø6mm	100	12	9,29
SMN-08060	5907704407072	Ø8,0 x 60	PZ 2	Ø8mm	100	8	12,10
SMN-08080	5907704407089	Ø8,0 x 80	PZ 2	Ø8mm	100	8	15,44
SMN-08100	5907704407096	Ø8,0 x 100	PZ 2	Ø8mm	100	8	19,22
SMN-08120	5907704407102	Ø8,0 x 120	PZ 2	Ø8mm	100	4	22,10
SMN-08140	5907704407119	Ø8,0 x 140	PZ 2	Ø8mm	100	4	24,98

SMNK Nagelplug boord gemonteerd

MATIERE

- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
- Massieve kalkzandsteen.
- Natuursteen.
- Stevige baksteen.



APPLICATIE

- Secundaire structuren in hout en metaal.
- Wandbeslag of profielen voor gipswanden.
- Kabelbinders en spanbanden voor kabels en leidingen.
- Elektrische glijbanen.

ENKEL MATERIAAL

- Nylon met kraag + elektrolytisch verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
SMNK-06040	5907704407416	Ø6,0 x 40	PZ 2	Ø6mm	200	12	10,30

PLUGGEN EN ANKERS

Betonnen bevestigingen , bakstenen en steen



KPS-FAST Raamplug nylon +schroef

MATERIE

- Panelen en bekledings hout.
- Lichtgewicht aggregaat beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen met een dichte structuur.
- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
- Massieve kalkzandsteen.
- Gips tegel.

APPLICATIE

- Lichtgewicht houten of metalen frames.
- Ramen.
- Punthaken. Voor het bevestigen van kozijnen en bekledingshout.
- Portalen en deuren.

ENKEL MATERIAAL

- Nylon met kraag + elektrolytisch verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Gegalvaniseerd staal.

INSTALLATIE & MONTAGE

- La chevilles KPS-FAST convient pour le montage traversant. Le vissage provoque l'expansion des lamelles de blocage.
- De KPS-FAST ankers zijn geschikt voor doorsteekmontage. Het vastschroeven veroorzaakt het uitzetten van de vergrendelingslamellen.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
KPS-FAST-08080S	5907704461418	Ø8 x 80	TX 40	Ø8mm	50	8	17,58
KPS-FAST-08100S	5907704461425	Ø8 x 100	TX 40	Ø8mm	50	8	21,28
KPS-FAST-08120S	5907704461432	Ø8 x 120	TX 40	Ø8mm	50	4	24,83
KPS-FAST-08140S	5907704461449	Ø8 x 140	TX 40	Ø8mm	50	4	28,59
KPS-FAST-10080S	5907704409908	Ø10 x 80	TX 40	Ø10mm	50	4	19,76
KPS-FAST-10100S	5907704409915	Ø10 x 100	TX 40	Ø10mm	50	4	22,36
KPS-FAST-10120S	5907704409922	Ø10 x 120	TX 40	Ø10mm	50	4	26,06
KPS-FAST-10140S	5907704404002	Ø10 x 140	TX 40	Ø10mm	50	4	14,72
KPS-FAST-10160S	5907704434290	Ø10 x 160	TX 40	Ø10mm	25	4	17,17
KPS-FAST-10160S(25	5907704434290	Ø10 x 160	TX 40	Ø10mm	25	4	21,45
KPS-FAST-10180S	5907704434351	Ø10 x 180	TX 40	Ø10mm	25	4	22,72
KPS-FAST-10200S	5907704409960	Ø10 x 200	TX 40	Ø10mm	25	4	25,09
KPS-FAST-10230S	5907704409977	Ø10 x 230	TX 40	Ø10mm	25	4	30,13
KPS-FAST-10260S	5907704409984	Ø10 x 260	TX 40	Ø10mm	25	4	49,24
KPS-FAST-10300S	5907704409991	Ø10 x 300	TX 40	Ø10mm	25	4	60,66

TSW Inslaganker in doos


- MATIERE
- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
 - Massieve kalkzandsteen.
 - Natuursteen.
 - Stevige baksteen.

- APPLICATIE
- Planken.
 - Secundaire structuren in hout en metaal.
 - Elektrische kasten.

- ENKEL MATERIAAL
- Koolstofstaal.

- CORROSION BESCHERMING
- Verzinkt.

- INSTALLATIE & MONTAGE
- Het BSW anker is geschikt voor stand-by montage en doorvoer montage.
 - De introductie van de metrische schroef zorgt voor de uitzetting van het voorste deel van het anker en verankert het zo stevig in de steun.
 - Geschikt voor metrische schroeven en draadstangen.
 - Gemaakt van M12 geschikt voor bevestiging van de kernboorvoeten.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
TSW-12	5907704430148	ØM12 Ø15MM	Ø15mm	50	8	46,69

PLUGGEN EN ANKERS

Betonnen bevestigingen , bakstenen en steen



LE-ZN Keilanker

MATERIE

- ongescheurd beton, massief C20/25 - C50/60.
- Natuursteen met een dichte structuur.

APPLICATIE

- Bevestiging van metalen constructies.

ENKEL MATERIAAL

- Elektrolytisch verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
LE-ZN-08075	5902622314853	Ø8,0 x 75	Ø8mm	100	1	33,53
LE-ZN-08095	5902622314860	Ø8,0 x 95	Ø8mm	50	1	18,18
LE-ZN-10085	5902622314907	Ø10 x 85	Ø10mm	50	1	26,95
LE-ZN-10115	5902622314938	Ø10 x 115	Ø10mm	25	1	16,61
LE-ZN-10135	5902622314945	Ø10 x 135	Ø10mm	25	1	18,97
LE-ZN-12105	5902622314983	Ø12 x 105	Ø12mm	50	1	41,52
LE-ZN-12115	5902622314990	Ø12 x 115	Ø12mm	40	1	38,33
LE-ZN-12125	5902622315003	Ø12 x 125	Ø12mm	25	1	24,97
LE-ZN-12145	5902622315010	Ø12 x 145	Ø12mm	25	1	28,82
LE-ZN-12165	5902622315027	Ø12 x 165	Ø12mm	25	1	31,92
LE-ZN-16125	5902622315058	Ø16 x 125	Ø16mm	25	1	46,24
LE-ZN-16145	5902622315065	Ø16 x 145	Ø16mm	20	1	41,42
LE-ZN-16165	5902622315072	Ø16 x 165	Ø16mm	15	1	35,27

LE-ZNA4 Keilanker

MATERIE

- ongescheurd beton, massief C20/25 - C50/60.
- Natuursteen met een dichte structuur.

APPLICATIE

- Bevestiging van metalen constructies.

ENKEL MATERIAAL

- Elektrolytisch verzinkt koolstofstaal + roestvrijstalen ring.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
LE-ZNA4-10085	5902622315140	Ø10 x 85	Ø10mm	50	1	43,13
LE-ZNA4-12115	5902622315232	Ø12 x 115	Ø12mm	50	1	76,67

LE-A4

Keilanker 100% inox

- MATERIE
- ongescheurd beton, massief C20/25 - C50/60.
 - Natuursteen met een dichte structuur.

- APPLICATIE
- Bevestiging van metalen constructies.

- ENKEL MATERIAAL
- Roestvrijstalen.

- CORROSION BESCHERMING
- 100% inox.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
LE-A4-08060	5902622315560	Ø8,0 x 60	Ø8mm	1	1	133,29
LE-A4-08075	5902622315577	Ø8,0 x 75	Ø8mm	1	1	131,36
LE-A4-08095	5902622315584	Ø8,0 x 95	Ø8mm	1	1	71,21
LE-A4-08115	5902622315591	Ø8,0 x 115	Ø8mm	1	1	73,05
LE-A4-08135	5902622315607	Ø8,0 x 135	Ø8mm	1	1	78,56
LE-A4-08155	5902622315614	Ø8,0 x 155	Ø8mm	1	1	82,87
LE-A4-10085	5902622315621	Ø10,0 x 85	Ø10mm	1	1	105,58
LE-A4-10095	5902622315638	Ø10,0 x 95	Ø10mm	1	1	117,85
LE-A4-10105	5902622315645	Ø10,0 x 105	Ø10mm	1	1	62,96
LE-A4-10115	5902622315652	Ø10,0 x 115	Ø10mm	1	1	65,06
LE-A4-10135	5902622315669	Ø10,0 x 135	Ø10mm	1	1	74,27
LE-A4-10155	5902622315676	Ø10,0 x 155	Ø10mm	1	1	83,94
LE-A4-12085	5902622315683	Ø12,0 x 85	Ø12mm	1	1	127,74
LE-A4-12095	5902622315690	Ø12,0 x 95	Ø12mm	1	1	153,46
LE-A4-12105	5902622315706	Ø12,0 x 105	Ø12mm	1	1	162,66
LE-A4-12115	5902622315713	Ø12,0 x 115	Ø12mm	1	1	150,13
LE-A4-12125	5902622315720	Ø12,0 x 125	Ø12mm	1	1	97,91
LE-A4-12165	5902622315744	Ø12,0 x 165	Ø12mm	1	1	125,01
LE-A4-16125	5902622315775	Ø16,0 x 125	Ø16mm	1	1	181,08
LE-A4-16145	5902622315782	Ø16,0 x 145	Ø16mm	1	1	162,22

PLUGGEN EN ANKERS

Betonnen bevestigingen , bakstenen en steen



TSN Kunststof injectiezeef

MATERIE

- Baksteen of blok met verticale perforatie.
- Geperforeerde kalkzandsteen.
- Holle puimsteen betonplaten.
- Hol betonnen blok.



APPLICATIE

- De maasstructuur van de zeef zorgt voor een zuinig harsverbruik met optimale vormvergrendeling. De geleidevinnen centreren het anker perfect in de zeef en maken het gebruik van draadstangen met verschillende diameters mogelijk. De geometrie van de zeef maakt het mogelijk om de niet-dragende lagen te doorkruisen voor een praktische en eenvoudige montage.

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.

CORROSION BESCHERMING

- 100%

Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
TSN-02	5907704493518	Ø15 x 85	15mm	20	12	7,65
TSN-03	5907704493525	Ø15 x 130	15mm	20	8	8,32

DRZN-29 Selbstbohrende Metaldübel

MATERIE

- Gipsplaat.
- Gipsvezelplaten.

APPLICATIE

- Kaders.
- Lampen.
- Elektrische installatie en licht sanitair.
- Inrichting accessoires.

ENKEL MATERIAAL


- 100% Aluminium.

CORROSION BESCHERMING

- 100%

INSTALLATIE & MONTAGE

- Het gipsplaat anker wordt gelijk met het oppervlak geschroefd.
- Geschikt voor hout-, plaat- en paneelschroeven Ø 4 tot 5 MM.

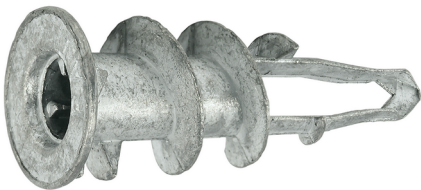

Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
DRZN-29	5907704429029	30	200	12	103,68

BDRZN-29 Blisterverpakking gipsplaatankers

MATERIE

- Gipsplaat.
- Gipsvezelplaten.

APPLICATIE

- Kaders.
- Lampen.
- Elektrische installatie en licht sanitair.
- Inrichting accessoires.

ENKEL MATERIAAL

- 100% Aluminium.

CORROSION BESCHERMING

- 100%

INSTALLATIE & MONTAGE

- Het gipsplaat anker wordt gelijk met het oppervlak geschroefd.
- Geschikt voor hout-, plaat- en paneelschroeven Ø 4 tot 5 MM.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
BDRZN-29	5907704491026	30	20	10	11,41

PLUGGEN EN ANKERS

Gipsplaatankers



DRN-23 Gipskartonplug

MATERIE

- Gipsplaat.

APPLICATIE

- Kaders.
- Lampen.
- Elektrische installatie.
- Inrichting accessoires.
- Bij uitstek geschikt voor seriematige toepassing.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
DRN-23	5907704429012	Ø8,0 x 23	Ø8mm	200	16	16,85

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon.

CORROSION BESCHERMING

- 100%

INSTALLATIE & MONTAGE

- Het gipsplaatanker wordt met het KDR-gereedschap gelijk met het oppervlak vastgeschroefd.
- Geschikt voor hout-, plaat- en paneelschroeven Ø 4 tot 5 MM.
- Niet geschikt voor gipsvezelplaten.

BDRN-23 Blisterverpakking gipsplaatankers

MATERIE

- Gipsplaat.

APPLICATIE

- Kaders.
- Lampen.
- Elektrische installatie.
- Inrichting accessoires.
- Bij uitstek geschikt voor seriematige toepassing.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
BDRN-23	5907704491019	Ø8,0 x 23	Ø8mm	20	10	11,48

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon.

CORROSION BESCHERMING

- 100%

INSTALLATIE & MONTAGE

- Het gipsplaatanker wordt met het KDR-gereedschap gelijk met het oppervlak vastgeschroefd.
- Geschikt voor hout-, plaat- en paneelschroeven Ø 4 tot 5 MM.
- Niet geschikt voor gipsvezelplaten.

KDR Boor en centreerinrichting

MATERIE

- Gipsplaat.

GEREEDSCHAP MATERIAAL

- Staal.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Gereedschap voor installatie van ankers DRN-23.



Code	ean	vpk	ev	€
KDR	5907704429036	1	1	0,79

PLUGGEN EN ANKERS

Gipsplaatankers



GKW


Nylon hollewandplug

MATERIE

- Gipsplaat.

APPLICATIE

- Kaders.
- Lampen.
- Elektrische installatie en licht sanitair.
- Lichtgewicht spiegelkasten en hangkasten.
- Handdoekenrek.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
GKW	5907704429043	3.5 x 60	PZ 2	Ø10mm	100	8	12,46

ENKEL MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal + nylon voor de enkel

CORROSION BESCHERMING

- 100% nylon + verzinkte schroef.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Boor een gat om de pen in te brengen.
- De veerbelaste tuimelpen opent automatisch achter het paneel na het ingaan van het gat.

BGK

Nylon holle body plug in blisterverpakking

MATERIE

- Gipsplaat.

APPLICATIE

- Kaders.
- Lampen.
- Elektrische installatie en licht sanitair.
- Lichtgewicht spiegelkasten en hangkasten.
- Handdoekenrek.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
BGK-10	5907704491033	Ø10 x 50	PZ 2	Ø10mm	7	9	4,41

ENKEL MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal + nylon voor de enkel

CORROSION BESCHERMING

- 100% nylon + verzinkte schroef.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Boor een gat om de pen in te brengen.
- De veerbelaste tuimelpen opent automatisch achter het paneel na het ingaan van het gat.

BM

Springanker met schroef

MATERIE

- Gipsplaat.
- Gipsvezelplaten.
- Hourdis in terracotta en beton.
- Spaanplaat panelen.
- Multiplex.

APPLICATIE

- Kaders.
- Lampen.
- Elektrische installatie en licht sanitair.
- Lichtgewicht spiegelkasten en hangkasten.
- Wastafels en urinoirs.
- Handdoekenrek.

ENKEL MATERIAAL

- Verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Boor een gat om de pen in te brengen.
- De veerbelaste tuimelpen opent automatisch achter het paneel na het ingaan van het gat.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
BM-04050	5907704491118	Ø4,0 x 50	PZ+PL	Ø4mm	2	10	6,37
BM-05075	5907704491132	Ø5,0 x 75	PZ+PL	Ø5mm	2	10	7,98

PLUGGEN EN ANKERS

Isolatieplaatplug



WK-DS Isolatieplaatplug

MATERIE

- isolerend;

APPLICATIE

- Isolatieplaatplug.

ENKEL MATERIAAL


- 100% nylon.

APPLICATIE

- Direct in de isolatie te schroeven.
Ondersteuning 5KG.

CORROSION BESCHERMING

- 100%.

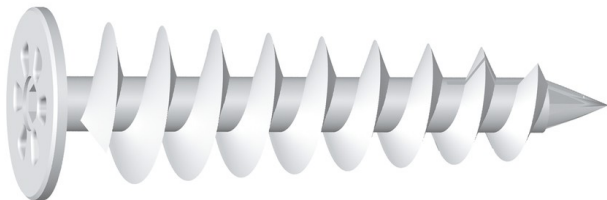

Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
WK-DS050	5907704473343	50	10	20	7,56
WK-DS085	5907704473350	85	10	15	12,13

HOX Steigerplug en oogbout

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE

- Universele pluggen voor verschillende soorten materialen en een piton voor het bevestigen van steigers.

ANKER- EN PENETMATERIAAL

- 100% nylon met kraag + gegalvaniseerd koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- 100%
- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
HOX-16160	5907704404651	Ø16 x 160	16	15	4	61,67
HOX-16190	5907704404668	Ø16 x 190	16	15	4	66,13
HOX-16230	5907704404675	Ø16 x 230	16	15	4	82,22
HOX-16300	5907704404682	Ø16 x 300	16	15	4	103,64

URG Pijpbeugel

MATERIE

- Beton.

APPLICATIE

- Snelle bevestiging van alle soorten buizen.

MATERIAAL KRAAG

- Verzinkt koolstofstaal + PVC-rubber.

CORROSION BESCHERMING

- Verzinkt staal + PVC-rubber.

INSTALLATIE & MONTAGE

- U moet een gat boren om de enkel in te brengen en vervolgens de kraag vastschroeven.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
URG-1/2	5907704488668	Ø1/2" - 21-26MM	Ø12MM	25	6	42,30
URG-3/4	5907704488675	Ø3/4" - 26-30MM	Ø12MM	25	4	46,80
URG-1	5907704488682	Ø1" - 33-39MM	Ø12MM	25	5	54,00
URG-1 1/4	5907704488699	Ø1" 1/4 - 38-43MM	Ø12MM	25	1	58,50
URG-1 1/2	5907704488705	Ø1 1/2" - 47-51MM	Ø12MM	25	1	64,80
URG-2 1/2	5907704488729	Ø2" 1/2 - 75-80MM	Ø12MM	20	1	73,44
URG-2	5907704488712	Ø2" - 60-64MM	Ø12MM	25	1	76,50

DIN 603 Houtbout TRCC

MATERIE
• Hout / hout of hout / metaal.

APPLICATIE
• Bijeenkomst.

BOUT MATERIAAL:
• Verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING
• Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
SZM-06020	5907704440451	Ø6 x 20	Trcc	Ø6mm	3	8	29,92
SZM-06030	5907704440475	Ø6 x 30	Trcc	Ø6mm	3	8	29,92
SZM-06040	5907704440499	Ø6 x 40	Trcc	Ø6mm	3	8	29,92
SZM-06050	5907704440512	Ø6 x 50	Trcc	Ø6mm	3	8	29,92
SZM-06060	5907704440529	Ø6 x 60	Trcc	Ø6mm	3	8	29,92
SZM-06080	5907704440543	Ø6 x 80	Trcc	Ø6mm	3	8	29,92
SZM-08030	5907704440604	Ø8 x 30	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08035	5907704440611	Ø8 x 35	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08040	5907704440628	Ø8 x 40	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08050	5907704440642	Ø8 x 50	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08060	5907704440659	Ø8 x 60	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08070	5907704440666	Ø8 x 70	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08080	5907704440673	Ø8 x 80	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08090	5907704440680	Ø8 x 90	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08100	5907704440697	Ø8 x 100	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-08120	5907704440710	Ø8 x 120	Trcc	Ø8mm	3	8	29,92
SZM-10060	5907704440758	Ø10 x 60	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-10080	5907704440765	Ø10 x 80	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-10100	5907704440772	Ø10 x 100	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-10120	5907704440789	Ø10 x 120	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-10140	5907704440796	Ø10 x 140	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-10160	5907704440888	Ø10 x 160	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-10180	5907704440895	Ø10 x 180	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-10200	5907704440901	Ø10 x 200	Trcc	Ø10mm	3	8	29,92
SZM-12160	5907704440963	Ø12 x 160	Trcc	Ø12mm	3	8	29,92
SZM-12180	5907704440970	Ø12 x 180	Trcc	Ø12mm	3	8	29,92
SZM-12200	5907704440987	Ø12 x 200	Trcc	Ø12mm	3	8	29,92

SMGP

Zeskantbout

- MATERIE
- Hout / hout of hout / metaal.

- APPLICATIE
- Bijeenkomst.

- BOUT MATERIAAL:
- Verzinkt koolstofstaal.

- CORROSION BESCHERMING
- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
SMGP-06016	5907704446019	Ø6 x 16	10	Ø6mm	3	8	29,70
SMGP-06020	5907704446026	Ø6 x 20	10	Ø6mm	3	8	30,56
SMGP-06025	5907704446033	Ø6 x 25	10	Ø6mm	3	8	29,70
SMGP-06030	5907704446040	Ø6 x 30	10	Ø6mm	3	8	30,56
SMGP-06040	5907704446064	Ø6 x 40	10	Ø6mm	3	8	30,56
SMGP-06050	5907704446071	Ø6 x 50	10	Ø6mm	3	8	30,56
SMGP-06080	5907704448181	Ø6 x 80	10	Ø6mm	3	8	30,56
SMGP-08020	5907704446101	Ø8 x 20	13	Ø8mm	3	8	29,81
SMGP-08025	5907704446118	Ø8 x 25	13	Ø8mm	3	8	28,94
SMGP-08030	5907704446125	Ø8 x 30	13	Ø8mm	3	8	29,81
SMGP-08040	5907704446149	Ø8 x 40	13	Ø8mm	3	8	29,81
SMGP-08050	5907704446156	Ø8 x 50	13	Ø8mm	3	8	29,81
SMGP-08060	5907704446163	Ø8 x 60	13	Ø8mm	3	8	29,81
SMGP-08080	5907704446170	Ø8 x 80	13	Ø8mm	3	8	29,81
SMGP-10020	5907704448204	Ø10 x 20	17	Ø10mm	3	8	28,30
SMGP-10030	5907704446194	Ø10 x 30	17	Ø10mm	3	8	29,16
SMGP-10035	5907704448211	Ø10 x 35	17	Ø10mm	3	8	28,30
SMGP-10040	5907704446200	Ø10 x 40	17	Ø10mm	3	8	29,16
SMGP-10050	5907704446217	Ø10 x 50	17	Ø10mm	3	8	29,16
SMGP-10060	5907704446224	Ø10 x 60	17	Ø10mm	3	8	29,16
SMGP-10080	5907704448235	Ø10 x 80	17	Ø10mm	3	8	29,16
SMGP-10100	5907704448105	Ø10 x 100	17	Ø10mm	3	8	29,16
SMGP-12030	5907704446248	Ø12 x 30	19	Ø12mm	3	8	28,62
SMGP-12035	5907704448112	Ø12 x 35	19	Ø12mm	3	8	27,76
SMGP-12040	5907704446255	Ø12 x 40	19	Ø12mm	3	8	28,62
SMGP-12050	5907704448327	Ø12 x 50	19	Ø12mm	3	8	28,62
SMGP-12060	5907704448334	Ø12 x 60	19	Ø12mm	3	8	28,62
SMGP-12070	5907704448259	Ø12 x 70	19	Ø12mm	3	8	28,62
SMGP-12080	5907704448266	Ø12 x 80	19	Ø12mm	3	8	28,62
SMGP-12100	5907704448129	Ø12 x 100	19	Ø12mm	3	8	28,62
SMGP-16040	5907704448143	Ø16 x 40	24	Ø16mm	3	8	32,18
SMGP-16050	5907704448273	Ø16 x 50	24	Ø16mm	3	8	32,18
SMGP-16060	5907704448280	Ø16 x 60	24	Ø16mm	3	8	32,18
SMGP-16080	5907704448297	Ø16 x 80	24	Ø16mm	3	8	32,18
SMGP-16100	5907704448167	Ø16 x 100	24	Ø16mm	3	8	32,18

WD

Stud met hout en metrische draad

- MATERIE
- Hout / hout of hout / metaal.
- APPLICATIE
- Vervaardiging van meubels of products ophangingen.
- STUD MATERIAAL
- Verzinkt koolstofstaal.
- CORROSION BESCHERMING
- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
WD-08060	5907706163723	Ø8,0 x 60	TX 25	Ø8mm	100	12	21,74
WD-08080	5907704427902	Ø8,0 x 80	TX 25	Ø8mm	100	12	26,21
WD-08100	5907704427919	Ø8,0 x 100	TX 25	Ø8mm	100	12	31,93
WD-08120	5907704427926	Ø8,0 x 120	TX 25	Ø8mm	100	8	38,34

DIN 571 Houtdraadbout

MATERIE

- Massief hout. Gelijmd gelamineerd hout(CLT, KVH, BSH/GLT, LVL).
- OSB, MDF. Multiplex. Spaanplaat.



APPLICATIE

- Schroeven voor het bevestigen van houten, stalen en PVC-elementen met houten ondergrond.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).

Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
K-06060	5907704425014	Ø6 x 60	SW 10	5	4	39,96
K-06070	5907704425021	Ø6 x 70	SW 10	5	4	39,96
K-06080	5907704425038	Ø6 x 80	SW 10	5	4	39,96
K-06100	5907704425052	Ø6 x 100	SW 10	5	4	39,96
K-08060	5907704425076	Ø8 x 60	SW 13	5	4	39,96
K-08070	5907704425083	Ø8 x 70	SW 13	5	4	39,96
K-08080	5907704425090	Ø8 x 80	SW 13	5	4	39,96
K-08090	5907704425106	Ø8 x 90	SW 13	5	4	39,96
K-08100	5907704425113	Ø8 x 100	SW 13	5	4	39,96
K-08120	5907704425120	Ø8 x 120	SW 13	5	4	39,96
K-08140	5907704425137	Ø8 x 140	SW 13	5	4	46,62
K-10080	5907704425175	Ø10 x 80	SW 17	5	4	46,62
K-10100	5907704425182	Ø10 x 100	SW 17	5	4	46,62
K-10120	5907704425199	Ø10 x 120	SW 17	5	4	46,62
K-10160	5907704425212	Ø10 x 160	SW 17	5	4	46,62
K-12180	5907704425311	Ø12 x 180	SW 17	5	4	46,62
K-12200	5907704425328	Ø12 x 200	SW 17	5	4	46,62

DIN 934

Moeren

MATERIE

- Diverse materialen.

APPLICATIE

- Montage en bevestiging gebruikt met metrische bouten.

MOER MATERIAAL

- Klasse 6 staal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
NM-05	5907704446507	M5	4	6	43,06
NM-06	5907704446514	M6	4	6	33,55
NM-08	5907704446521	M8	4	6	33,55
NM-10	5907704446538	M10	4	6	33,55
NM-12	5907704446545	M12	3	8	25,16
NM-14	5907704446552	M14	3	8	25,16
NM-16	5907704446569	M16	3	8	25,16
NM-20	5907704446576	M20	3	8	25,16

DIN 985

Zelfborgende moeren

MATERIE

- Diverse materialen.

APPLICATIE

- Montage en bevestiging gebruikt met metrische bouten.

MOER MATERIAAL

- Klasse 6 staal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
NMS-05	5907704453604	M5	3	8	68,80
NMS-06	5907704453611	M6	3	8	42,88
NMS-08	5907704453628	M8	3	8	39,96
NMS-10	5907704453635	M10	3	8	40,18
NMS-12	5907704453642	M12	3	8	39,96
NMS-14	5907704453659	M14	3	8	42,88
NMS-16	5907704453666	M16	3	8	42,12

DIN 1587 Borgmoeren

MATERIE

- Diverse materialen.

APPLICATIE

- Montage en bevestiging gebruikt met metrische bouten.

MOER MATERIAAL

- Klasse 6 staal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
NMK-08	5907704453864	M8	3	8	53,57
NMK-10	5907704453871	M10	3	8	62,42
NMK-12	5907704453888	M12	3	8	60,91
NMK-16	5907704453895	M16	3	8	80,55

DIN 125A Platte ringen

MATERIE

- Diverse materialen.

APPLICATIE

- Montage en bevestiging gebruikt met metrische bouten.

PLATTE RINGEN MATERIAAL

- Klasse 6 staal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
PON-05	5907704446583	M5	4	6	69,12
PON-06	5907704446590	M6	4	6	59,47
PON-08	5907704446606	M8	4	6	56,16
PON-10	5907704446613	M10	4	6	55,15
PON-12	5907704446620	M12	4	6	55,15
PON-14	5907704446637	M14	4	6	55,15
PON-16	5907704446644	M16	4	6	55,15
PON-20	5907704446651	M20	4	6	55,15

DIN 9021 Brede platte sluitringen

MATERIE

- Diverse materialen.

APPLICATIE

- Montage en bevestiging gebruikt met metrische bouten.

PLATTE RINGEN MATERIAAL

- Klasse 6 staal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
POD-05	5907704449010	M5	4	6	49,39
POD-06	5907704449027	M6	4	6	43,49
POD-08	5907704449034	M8	4	6	43,49
POD-10	5907704449041	M10	4	6	43,49
POD-12	5907704449058	M12	4	6	43,49
POD-14	5907704449065	M14	4	6	43,49
POD-16	5907704449072	M16	4	6	43,49
POD-20	5907704449089	M20	4	6	43,49

DIN 127 Veerringen

MATERIE

- Diverse materialen.

APPLICATIE

- Montage en bevestiging gebruikt met metrische bouten.

PLATTE RINGEN MATERIAAL

- Klasse 6 staal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
POS-06	5907704453710	M6	3	8	42,66
POS-08	5907704453727	M8	3	8	42,55
POS-10	5907704453734	M10	3	8	41,15
POS-12	5907704453741	M12	3	8	41,15
POS-16	5907704453765	M16	3	8	41,15

DW

Platte Spieën

MATERIE

- Diverse materialen.

APPLICATIE

- Afstandhouders voor het egaliseren van oneffenheden in het oppervlak.

PLATTE SPIEEN MATERIAAL

- Plastic.
- Verschillende kleur afhankelijk van de dikte.

CORROSION BESCHERMING

- 100%.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
DW-02(50)	5907704472506	2mm	50	16	3,56
DW-03(50)	5907704472513	3mm	50	16	3,74
DW-04(50)	5907704472520	4mm	50	12	4,18
DW-05(50)	5907704472537	5mm	50	12	4,75
DW-08(50)	5907704472544	8mm	50	8	6,77
DW-10(50)	5907704472551	10mm	50	4	7,81

FBZ **Gecertificeerd geel dampdicht afdichtingsvel**

- **APPLICATIE**
- De kunststof folie is bedoeld voor dampremmende isolatie van daken, wanden en vloeren.
- Het beschermt het dak tegen vocht door een barrière te vormen voor waterdamp die van binnenuit het gebouw komt.
- Gekenmerkt door hoge dampdichtheid, sterkte en scheurvastheid.
- Vormt samen met minerale wol en een doorlatend membraan een strak daksysteem.
- Bovendien kan het worden gebruikt als dampscherm onder vloeren, vloerafwerkingen, gestorte betonplaten, enz.



Code	ean	vpk	ev	€
FBZ-0250	5907704452867	1	1	84,00

BSFX Nylon universeelplug

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE

- Universele ankers voor verschillende soorten materialen, te gebruiken met klassieke houtschroeven, RVS of keramiek.
- Ze kunnen bijvoorbeeld ook pitons accepteren.

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
BSFX-05025	5907704432951	Ø5,0 x 25	Ø5mm	35	10	3,22
BSFX-06030	5907704432968	Ø6,0 x 30	Ø6mm	35	10	3,22
BSFX-08040	5907704432975	Ø8,0 x 40	Ø8mm	14	10	3,22
BSFX-10050	5907704432982	Ø10 x 50	Ø10mm	10	10	3,22
BSFX-10060	5907704432999	Ø10 x 60	Ø10mm	10	10	3,22

BKW Nylon universeelplug

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE

- Lang universele ankers voor verschillende soorten materialen, te gebruiken met klassieke houtschroeven, RVS of keramiek.
- Ze kunnen bijvoorbeeld ook pitons accepteren.

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.
BKW-06060 + 3,5 mm x 60 mm schroef
BKW-08060 + 4,5 mm x 60 mm schroef

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
BKW-06060	5907704469025	Ø6,0 x 60	PZ 2	Ø6mm	12	10	3,99
BKW-08060	5907704469032	Ø8,0 x 60	PZ 2	Ø8mm	8	10	3,99

BSFXC Universele enkel met ronde haak

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE

- Home meubels bevestigen.

Verlichtingselementen bevestigen

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	ev	€
BSFXC-06030065	5907704437048	10	9,94
BSFXC-08040083	5907704437055	10	9,94

BSFXL Universele enkel met rechterhaak

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE

- Home meubels bevestigen.

Verlichtingselementen bevestigen

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	ev	€
BSFXL-06030048	5907704437024	10	9,94
BSFXL-08040065	5907704437031	10	9,94

BSFXO Universele enkel met oogbout

MATERIE

- Gipsplaat.
- Massief beton. (ook cellenbeton) Lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Hol blok van lichtgewicht beton.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.

APPLICATIE

- Home meubels bevestigen.

Verlichtingselementen bevestigen

ENKEL MATERIAAL

- 100% nylon met kraag.

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	ev	€
BSFXO-08040085	5907704437079	10	9,94

BSM

Nagelplug

MATIERE

- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
- Massieve kalkzandsteen.
- Natuursteen.
- Stevige baksteen.

APPLICATIE

- Secundaire structuren in hout en metaal.
- Wandbeslag of profielen voor gipswanden.
- Kabel- en leidingklemmen.
- Elektrische glijbanen.
- Pad van kabels.
- Plinten.

ENKEL MATERIAAL

- Nylon met kraag + elektrolytisch verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
BSM-05045	5907704466024	Ø5,0 x 45	PZ 2	Ø5mm	22	9	4,62
BSM-06040	5907704466031	Ø6,0 x 40	PZ 2	Ø6mm	20	9	4,41
BSM-06080	5907704466055	Ø6,0 x 80	PZ 2	Ø6mm	11	9	4,41
BSM-08100	5907704466093	Ø8,0 x 100	PZ 2	Ø8mm	5	9	4,41
BSM-08120	5907704466109	Ø8,0 x 120	PZ 2	Ø8mm	5	9	4,41

BSMK

Nagelplug cilinder boord

MATIERE

- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
- Massieve kalkzandsteen.
- Natuursteen.
- Stevige baksteen.

APPLICATIE

- Secundaire structuren in hout en metaal.
- Wandbeslag of profielen voor gipswanden.
- Kabelbinders en spanbanden voor kabels en leidingen.
- Elektrische glijbanen.

ENKEL MATERIAAL

- Nylon met kraag + elektrolytisch verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
BSMK-06040	5907704466215	Ø6,0 x 40	PZ 2	Ø6mm	20	9	4,41

BTSW **Messing deuvel**

MATIERE

- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
- Massieve kalkzandsteen.
- Natuursteen.
- Stevige baksteen.

APPLICATIE

- Planken.
- Secundaire structuren in hout en metaal.
- Elektrische kasten.

ENKEL MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Verzinkt.

INSTALLATIE & MONTAGE

- Het BTSW anker is geschikt voor stand-by montage en doorvoer montage.
- De introductie van de metrische schroef zorgt voor de uitzetting van het voorste deel van het anker en verankert het zo stevig in de steun.
- Geschikt voor metrische schroeven en draadstangen.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
BTSW-08	5902622304502	ØM8 Ø10 x 30	Ø10mm	10	10	5,88
BTSW-10	5902622304519	ØM10 Ø12 x 50	Ø12mm	6	10	7,14

BKMG **Metalen hollewandplug + schroef BKMG-10**

MATERIE

- Holle beton in lichtgewicht beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen.
- Holle en massieve kalkzandsteen.
- Hourdis in terracotta, beton of gelijkwaardig.
- Cellenbeton.

APPLICATIE

- Gas en waterleidingen.
- Kabel- en leidingklemmen.

ENKEL MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Verzinkt.

INSTALLATIE

- Geschikt voor houtschroef. De schroef moet uit de metalen plug steken.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
BKMG-05	5907704491316	Ø5,0 x 30	Ø5mm	10	10	10,15
BKMG-06	5907704491323	Ø6,0 x 32	Ø6mm	10	10	10,15
BKMG-08	5907704491330	Ø8,0 x 36	Ø8mm	7	10	10,15
BKMG-10	5907704491354	Ø10 x 60	Ø10mm	4	10	10,15

BKPS

Raamplug +schroef

MATERIE

- Panelen en bekledings hout.
- Lichtgewicht aggregaat beton.
- Baksteen of blok met verticale perforatie of massieve baksteen.
- Natuursteen met een dichte structuur.
- Massief betonblok en lichtgewicht beton.
- Massieve kalkzandsteen.
- Gips tegel.

APPLICATIE

- Lichtgewicht houten of metalen frames.
- Ramen.
- Punthaken. Voor het bevestigen van kozijnen en bekledingshout.
- Portalen en deuren.

ENKEL MATERIAAL

- Nylon met kraag + elektrolytisch verzinkt koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Gegalvaniseerd staal.

INSTALLATIE & MONTAGE

- La chevilles KPS-FAST convient pour le montage traversant. Le vissage provoque l'expansion des lamelles de blocage.
- De KPS-FAST ankers zijn geschikt voor doorsteekmontage. Het vastschroeven veroorzaakt het uitzetten van de vergrendelingslamellen.



Code	ean	{mm}	bits	Boren	vpk	ev	€
BKPS-08080	5907704492115	Ø8,0 x 80	TX 40	Ø8mm	6	9	7,49
BKPS-08100	5907704492122	Ø8,0 x 100	TX 40	Ø8mm	5	9	7,49
BKPS-10100	5907704492139	Ø10,0 x 100	TX 40	Ø10mm	4	9	7,49
BKPS-10115	5907704492146	Ø10,0 x 150	TX 40	Ø10mm	3	9	7,49

BMOL Stalen deuvel "Molly"

MATERIE

- Gipsplaat.
- Spaanplaat.

APPLICATIE

- Diverse panelen op gipskarton of spaanplaat.

ENKEL MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Verzinkt.

INSTALLATIE

- Verzonken installatie.
- De takken ontvouwen zich achter het paneel en knuffelen er tegenaan.
- Voor maximale uitzetting is het raadzaam om de daarvoor bestemde tang te gebruiken.



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
BMOL-04038	5907704487029	Ø4x38	Ø4mm	5	10	7,77
BMOL-04045	5907704487036	Ø4x45	Ø4mm	5	10	7,77

HT-1 Klem "Molly"

APPLICATIE

- Diverse panelen op gipskarton of spaanplaat.

INSTALLATIE

- Verzonken installatie.
- De takken ontvouwen zich achter het paneel en knuffelen er tegenaan.



Code	ean	ev	€
HT-1	5907704428510	1	46,44

BKMUX Bevestigingsset voor wastafel

MATERIE

- Beton, massief beton en lichtgewicht beton.
- Massieve baksteen.

APPLICATIE

- Voor het bevestigen van wastafels en bidets aan vaste elementen.

MATERIALEN VOOR SCHROEF, ANKER EN SLUITRING

- Verzinkte koolstofstalen schroeven + nylon en polypropyleen.

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
BKMUX-12100	5907704427308	Ø12,0 x 100	Ø12mm	2	20	4,83
BKMUX-12120	5907704427315	Ø12,0 x 120	Ø12mm	2	20	5,04

BKMMX Bevestigingsset voor toiletspot

MATERIE

- Beton, massief beton en lichtgewicht beton.
- Massieve baksteen.

APPLICATIE

- Voor het bevestigen van toiletten aan vaste elementen.

MATERIALEN VOOR SCHROEF, ANKER EN SLUITRING

- Verzinkte koolstofstalen schroeven + nylon en polypropyleen.

CORROSION BESCHERMING

- 100%



Code	ean	{mm}	Boren	vpk	ev	€
BKMMX-10080B	5907704428909	Ø10,0 x 80	Ø10mm	2	20	2,52

BWPF Schroef met gefosfateerde ring

MATERIE

- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.

APPLICATIE

- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Zwart gefosfateerd.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
BWPF-42013	5907704499312	Ø4,2 x 13	PH 2	38	10	5,53
BWPF-42016	5907704499329	Ø4,2 x 16	PH 2	38	10	5,53
BWPF-42019	5907704499336	Ø4,2 x 19	PH 2	35	10	5,53
BWPF-42025	5907704499343	Ø4,2 x 25	PH 2	30	10	5,53
BWPF-42032	5907704499350	Ø4,2 x 32	PH 2	25	10	5,53
BWPF-42040	5907704499367	Ø4,2 x 40	PH 2	20	10	5,53
BWPF-42050	5907704499374	Ø4,2 x 50	PH 2	15	10	5,53
BWPF-42065	5907704499381	Ø4,2 x 65	PH 2	12	10	5,53

BWSPC

Zelfborende ringschroef

- MATERIE
- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.
- APPLICATIE
- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.
- SCHROEF MATERIAAL
- Koolstofstaal.
- CORROSION BESCHERMING
- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
BWSPC-42013	5907704499411	Ø4,2 x 13	PH 2	35	10	6,16
BWSPC-42016	5907704499428	Ø4,2 x 16	PH 2	30	10	6,16
BWSPC-42019	5907704499435	Ø4,2 x 19	PH 2	28	10	6,16
BWSPC-42025	5907704499442	Ø4,2 x 25	PH 2	25	10	6,16
BWSPC-42032	5907704499459	Ø4,2 x 32	PH 2	22	10	6,16

BWPC

Verzinkte ringschroef

- MATERIE
- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.
- APPLICATIE
- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.
- SCHROEF MATERIAAL
- Koolstofstaal.
- CORROSION BESCHERMING
- Wit verzinkt.



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
BWPC-42013	5907704499213	Ø4,2 x 13	PH 2	40	10	5,53
BWPC-42016	5907704499220	Ø4,2 x 16	PH 2	38	10	5,53
BWPC-42019	5907704499237	Ø4,2 x 19	PH 2	35	10	5,53
BWPC-42025	5907704499244	Ø4,2 x 25	PH 2	30	10	5,53
BWPC-42032	5907704499268	Ø4,2 x 32	PH 2	25	10	5,53
BWPC-42040	5907704499275	Ø4,2 x 40	PH 2	20	10	5,53
BWPC-42050	5907704499282	Ø4,2 x 50	PH 2	15	10	5,53
BWPC-42065	5907704499251	Ø4,2 x 65	PH 2	12	10	5,53

BWS Zelfborende schroeven

MATERIE

- OSB-panelen, multiplex, MDF en andere bouwpanelen.

APPLICATIE

- Panelen op houtbasis, houten afwerking elementen.

SCHROEF MATERIAAL

- Koolstofstaal.

CORROSION BESCHERMING

- Wit verzinkt.

INSTALLATION & MONTAGE

- Met behulp van een zeshoekige socket (WN).



Code	ean	{mm}	bits	vpk	ev	€
BWS-48016	5907704497202	Ø4,8 x 16	SW 8	25	10	5,53
BWS-48019	5907704497219	Ø4,8 x 19	SW 8	24	10	5,53
BWS-48025	5907704497226	Ø4,8 x 25	SW 8	20	10	5,53
BWS-48032	5907704497233	Ø4,8 x 32	SW 8	16	10	5,53
BWS-55025	5907704497240	Ø5,5 x 25	SW 8	14	10	5,53
BWS-55032	5907704497257	Ø5,5 x 32	SW 8	13	10	5,53
BWS-55038	5907704497264	Ø5,5 x 38	SW 8	12	10	5,53
BWS-55045	5907704497271	Ø5,5 x 45	SW 8	11	10	5,53
BWS-55050	5907704497288	Ø5,5 x 50	SW 8	10	10	5,53

WM

Magnetische dopbits

- MATERIE
- Diverse materialen.

- GEREEDSCHAPMATERIAAL
- Staal.

- INSTALLATIE & MONTAGE
- Hex schroef installatie tool.



Code	ean	{mm}	vpk	ev	€
WM-06050	5907704431312	SW6	1	1	3,43
WM-08050	5907704431329	SW8	1	1	3,43
WM-10050	5907704431336	SW10	1	1	3,64
WM-13050	5907704431343	SW13	1	1	5,25



Index

BDRN-23	41	DW-03(50)	56	KMWHT-40050-B	16	KPS-FAST-10260S	35
BDRZN-29	40	DW-04(50)	56	KMWHT-40060-B	16	KPS-FAST-10300S	35
BGK-10	43	DW-05(50)	56	KMWHT-45040-B	16	KPW-06035	33
BKMG-05	63	DW-08(50)	56	KMWHT-45050-B	16	KPW-06050	33
BKMG-06	63	DW-10(50)	56	KMWHT-45050-D	17	KPW-08050	33
BKMG-08	63	FBZ-0250	57	KMWHT-45060-B	16	KPW-10060	33
BKMG-10	63	FIXPLUG10120(200)	5	KMWHT-45060-D	17	KSGD-35035	20
BKMMX-10080B	66	FIXPLUG10140(200)	5	KMWHT-45070-B	16	KSGD-35045	20
BKMUX-12100	66	FIXPLUG10160(200)	5	KMWHT-45070-D	17	KSGD-35055	20
BKMUX-12120	66	FIXPLUG10180(200)	5	KMWHT-45080-B	16	KSGD-42070	20
BKPS-08080	64	FIXPLUG10200(200)	5	KMWHT-50040-B	16	KSGD-42090	20
BKPS-08100	64	FIXPLUG10220(100)	5	KMWHT-50050-B	16	KSGD-48100	20
BKPS-10100	64	GKW	43	KMWHT-50050-D	17	KSGD-48120	20
BKPS-10115	64	HNT-50050-A2	7	KMWHT-50060-B	16	KSGM-35025	20
BKW-06060	59	HNT-50060-A2	7	KMWHT-50060-D	17	KSGM-35035	20
BKW-08060	59	HNT-50070-A2	7	KMWHT-50070-B	16	KTGM-35025	22
BM-04050	44	HNT-50080-A2	7	KMWHT-50070-D	17	KTGM-35035	22
BM-05075	44	HOX-16160	46	KMWHT-50080-B	16	LE-A4-08060	38
BMOL-04038	65	HOX-16190	46	KMWHT-50080-D	17	LE-A4-08075	38
BMOL-04045	65	HOX-16230	46	KMWHT-50090-B	16	LE-A4-08095	38
BSFX-05025	59	HOX-16300	46	KMWHT-50090-D	17	LE-A4-08115	38
BSFX-06030	59	HT-1	65	KMWHT-50100-B	16	LE-A4-08135	38
BSFX-08040	59	K-06060	51	KMWHT-50100-D	17	LE-A4-08155	38
BSFX-10050	59	K-06070	51	KMWHT-50120-B	16	LE-A4-10085	38
BSFX-10060	59	K-06080	51	KMWHT-50120-D	17	LE-A4-10095	38
BSFXC-06030065	60	K-06100	51	KMWHT-60050-B	16	LE-A4-10105	38
BSFXC-08040083	60	K-08060	51	KMWHT-60060-B	16	LE-A4-10115	38
BSFXL-06030048	60	K-08070	51	KMWHT-60060-B(100)	16	LE-A4-10135	38
BSFXL-08040065	60	K-08080	51	KMWHT-60060-D	17	LE-A4-10155	38
BSFXO-08040085	61	K-08090	51	KMWHT-60070-B	16	LE-A4-12085	38
BSM-05045	62	K-08100	51	KMWHT-60070-B(100)	16	LE-A4-12095	38
BSM-06040	62	K-08120	51	KMWHT-60070-D	17	LE-A4-12105	38
BSM-06080	62	K-08140	51	KMWHT-60080-B	16	LE-A4-12115	38
BSM-08100	62	K-10080	51	KMWHT-60080-B(100)	16	LE-A4-12125	38
BSM-08120	62	K-10100	51	KMWHT-60080-D	17	LE-A4-12165	38
BSMK-06040	62	K-10120	51	KMWHT-60090-B	16	LE-A4-16125	38
BTSW-08	63	K-10160	51	KMWHT-60090-D	17	LE-A4-16145	38
BTSW-10	63	K-12180	51	KMWHT-60100-B	16	LE-ZN-08075	37
BWPC-42013	68	K-12200	51	KMWHT-60100-D	17	LE-ZN-08095	37
BWPC-42016	68	KDR	42	KMWHT-60120-B	16	LE-ZN-10085	37
BWPC-42019	68	KMGD-35025	21	KMWHT-60120-D	17	LE-ZN-10115	37
BWPC-42025	68	KMGD-35035	21	KMWHT-60140-B	17	LE-ZN-10135	37
BWPC-42032	68	KMGD-35045	21	KMWHT-60140-D	17	LE-ZN-12105	37
BWPC-42040	68	KMGD-35055	21	KMWHT-60160-B	17	LE-ZN-12115	37
BWPC-42050	68	KMGD-42070	21	KMWHT-60160-D	17	LE-ZN-12125	37
BWPC-42065	68	KMGD-42090	21	KMWHT-60180-B	17	LE-ZN-12145	37
BWPF-42013	67	KMGD-48100	21	KMWHT-60180-D	17	LE-ZN-12165	37
BWPF-42016	67	KMGD-48120	21	KMWHT-60200-B	17	LE-ZN-16125	37
BWPF-42019	67	KMGM-35025	21	KMWHT-60200-D	17	LE-ZN-16145	37
BWPF-42025	67	KMGM-35035	21	KMWHT-60220-B	17	LE-ZN-16165	37
BWPF-42032	67	KMGM-35045	21	KMWHT-60240-B	17	LE-ZNA4-10085	37
BWPF-42040	67	KMH-40050	18	KMWHT-60260-B	17	LE-ZNA4-12115	37
BWPF-42050	67	KMH-45045	18	KMWHT-60280	15	LMX10090(200)	6
BWPF-42065	67	KMH-45050	18	KMWHT-60280-B	17	LMX10110(200)	6
BWS-48016	69	KMH-50045	18	KMWHT-60300	15	LMX10120(200)	6
BWS-48019	69	KMH-50050	18	KNX-12060	33	LMX10140(200)	6
BWS-48025	69	KMSG-35025	22	KNX-14080	33	LMX10160(200)	6
BWS-48032	69	KMSG-35035	22	KNX-16100	33	LMX10180(200)	6
BWS-55025	69	KMSG-35045	22	KPS-FAST-08080S	35	LMX10200(200)	6
BWS-55032	69	KMWHT-30030-B	16	KPS-FAST-08100S	35	LMX10220(100)	6
BWS-55038	69	KMWHT-30035-B	16	KPS-FAST-08120S	35	LMX10260(100)	6
BWS-55045	69	KMWHT-30040-B	16	KPS-FAST-08140S	35	LTX10070(200)	5
BWS-55050	69	KMWHT-35030-B	16	KPS-FAST-10080S	35	LTX10090(200)	5
BWSPC-42013	68	KMWHT-35035-B	16	KPS-FAST-10100S	35	LTX10110(200)	5
BWSPC-42016	68	KMWHT-35040-B	16	KPS-FAST-10120S	35	LTX10120(200)	5
BWSPC-42019	68	KMWHT-35050-B	16	KPS-FAST-10140S	35	LTX10140(200)	5
BWSPC-42025	68	KMWHT-40030-B	16	KPS-FAST-10160S	35	LTX10160(200)	5
BWSPC-42032	68	KMWHT-40035-B	16	KPS-FAST-10160S(25)	35	LTX10180(200)	5
DRN-23	41	KMWHT-40040-B	16	KPS-FAST-10180S	35	LTX10200(200)	5
DRZN-29	40	KMWHT-40040-B(400)	16	KPS-FAST-10200S	35	LTX10220(100)	5
DW-02(50)	56	KMWHT-40045-B	16	KPS-FAST-10230S	35	LTX10260(100)	5

Index

NM-05	52	SMGP-12070	49	WDBLS-10060	31	WKCP-08140(25)-D	11
NM-06	52	SMGP-12080	49	WDBLS-10100	31	WKCP-08140-B	9
NM-08	52	SMGP-12100	49	WDBLS-10120	31	WKCP-08140-B(25)	9
NM-10	52	SMGP-16040	49	WDBLS-10130	31	WKCP-08140-D	11
NM-12	52	SMGP-16050	49	WDBLS-10140	31	WKCP-08160(25)-B	9
NM-14	52	SMGP-16060	49	WDD-48035	24	WKCP-08160-B	9
NM-16	52	SMGP-16080	49	WDD-48035-7016	24	WKCP-08160-D	11
NM-20	52	SMGP-16100	49	WDD-48035-9005	24	WKCP-08180-B	9
NMK-08	53	SMN-06040	34	WF-48035-7016	23	WKCP-08180-D	11
NMK-10	53	SMN-06060	34	WFD-48025-7016	23	WKCP-08200-B	9
NMK-12	53	SMN-06080	34	WFD-48025-9005	23	WKCP-08200-D	11
NMK-16	53	SMN-08060	34	WFD-48035-7016	23	WKCP-08220-B	9
NMS-05	52	SMN-08080	34	WFD-48035-9005	23	WKCP-08220-D	11
NMS-06	52	SMN-08100	34	WFD-48055-7016	23	WKCP-08240-B	9
NMS-08	52	SMN-08120	34	WFD-48080-7016	23	WKCP-08240-D	11
NMS-10	52	SMN-08140	34	WFD-48100-7016	23	WKCP-08260-B	9
NMS-12	52	SMNK-06040	34	WFOC-55075	24	WKCP-08260-D	11
NMS-14	52	SZM-06020	48	WHO-75042	28	WKCP-08280-B	9
NMS-16	52	SZM-06030	48	WHO-75062	28	WKCP-08280-D	11
POD-05	54	SZM-06040	48	WHO-75082	28	WKCP-08300-B	9
POD-06	54	SZM-06050	48	WHO-75102	28	WKCP-08300-D	11
POD-08	54	SZM-06060	48	WHO-75112	28	WKCP-08320	10
POD-10	54	SZM-06080	48	WHO-75132	28	WKCP-08340	10
POD-12	54	SZM-08030	48	WHO-75152	28	WKCP-08360	10
POD-14	54	SZM-08035	48	WHO-75182	28	WKCP-08380	10
POD-16	54	SZM-08040	48	WHO-75212	28	WKCP-08400	10
POD-20	54	SZM-08050	48	WHOW-75042	28	WKCP-10180-B	9
PON-05	54	SZM-08060	48	WHOW-75062	28	WKCP-10220-B	9
PON-06	54	SZM-08070	48	WHOW-75082	28	WKCP-10240-B	9
PON-08	54	SZM-08080	48	WHOW-75102	28	WKCS-08080-B	12
PON-10	54	SZM-08090	48	WHOW-75112	28	WKCS-08080-D	14
PON-12	54	SZM-08100	48	WHOW-75132	28	WKCS-08100-B	12
PON-14	54	SZM-08120	48	WHOW-75152	28	WKCS-08100-D	14
PON-16	54	SZM-10060	48	WHOW-75182	28	WKCS-08120-B	12
PON-20	54	SZM-10080	48	WHOW-75212	28	WKCS-08120-D	14
POS-06	55	SZM-10100	48	WKCP-06050-B	9	WKCS-08140-B	12
POS-08	55	SZM-10120	48	WKCP-06050-D	11	WKCS-08140-D	14
POS-10	55	SZM-10140	48	WKCP-06060-B	9	WKCS-08160-B	12
POS-12	55	SZM-10160	48	WKCP-06060-D	11	WKCS-08160-D	14
POS-16	55	SZM-10180	48	WKCP-06070-B	9	WKCS-08180-B	12
SFX-05025	32	SZM-10200	48	WKCP-06080-B	9	WKCS-08180-D	14
SFX-06030	32	SZM-12160	48	WKCP-06080-D	11	WKCS-08200-B	12
SFX-08040	32	SZM-12180	48	WKCP-06100-B	9	WKCS-08200-D	14
SFX-10050	32	SZM-12200	48	WKCP-06100-D	11	WKCS-08220-B	12
SMGP-06016	49	TDP060	6	WKCP-06120(100)-D	11	WKCS-08220-D	14
SMGP-06020	49	TSN-02	39	WKCP-06120-B	9	WKCS-08240-B	12
SMGP-06025	49	TSN-03	39	WKCP-06120-D	11	WKCS-08240-D	14
SMGP-06030	49	TSW-12	36	WKCP-06140(100)-D	11	WKCS-08260-B	12
SMGP-06040	49	URG-1	47	WKCP-06140-B	9	WKCS-08260-D	14
SMGP-06050	49	URG-1/2	47	WKCP-06140-D	11	WKCS-08280-B	12
SMGP-06080	49	URG-11/2	47	WKCP-06160-B	9	WKCS-08280-D	14
SMGP-08020	49	URG-11/4	47	WKCP-06160-B(100)	9	WKCS-08300-B	12
SMGP-08025	49	URG-2	47	WKCP-06160-D	11	WKCS-08300-D	14
SMGP-08030	49	URG-21/2	47	WKCP-06180-B	9	WKCS-08320(50)	13
SMGP-08040	49	URG-3/4	47	WKCP-06180-D	11	WKCS-08340(50)	13
SMGP-08050	49	WB6P-D-63085-A19	26	WKCP-06200-B	9	WKCS-08360(50)	13
SMGP-08060	49	WB6P-D-63095-A19	26	WKCP-06200-B(100)	9	WKCS-08380(50)	13
SMGP-08080	49	WB6P-D-63115-A19	26	WKCP-06220(100)-B	9	WKCS-08400(50)	13
SMGP-10020	49	WB6P-D-63135-A19	26	WKCP-06220-B	9	WK-DS050	45
SMGP-10030	49	WB6P-D-63155-A19	26	WKCP-06240-B(100)	9	WK-DS085	45
SMGP-10035	49	WB6P-D-63185-A19	26	WKCP-06260-B(100)	9	WKLC-50030-B	30
SMGP-10040	49	WB6P-D-63205-A19	26	WKCP-06280-B(100)	9	WKLC-50040-B	30
SMGP-10050	49	WBSW-63060-D(100)	19	WKCP-06300-B(100)	9	WKLC-50050-B	30
SMGP-10060	49	WBSW-63100-D(100)	19	WKCP-08040-B	9	WKLC-50060-B	30
SMGP-10080	49	WBSW-63160-D(100)	19	WKCP-08060-B	9	WKLC-50070-B	30
SMGP-10100	49	WD-08060	50	WKCP-08080-B	9	WKSS-60060-B	29
SMGP-12030	49	WD-08080	50	WKCP-08080-D	11	WKSS-60070-B	29
SMGP-12035	49	WD-08100	50	WKCP-08100-B	9	WKSS-60080-B	29
SMGP-12040	49	WD-08120	50	WKCP-08100-D	11	WKSS-60090-B	29
SMGP-12050	49	WDBLS-08060	31	WKCP-08120-B	9	WKSS-60100-B	29
SMGP-12060	49	WDBLS-08080	31	WKCP-08120-D	11	WKSS-60110-B	29


Index

WKSS-60120-B	29
WKSS-60130-B	29
WKSS-60145-B	29
WKSS-60160-B	29
WM-06050	70
WM-08050	70
WM-10050	70
WM-13050	70
WN-40040-A2	8
WN-40050-A2	8
WN-40060-A2	8
WN-50060-A2	8
WN-50070-A2	8
WSBP-48025	26
WSDSK-48038	27
WSDSK-48045	27
WSDSK-48050	27
WSDST-63050	27
WSDST-63060	27
WSDST-63070	27
WSW-12-55095-A19	25
WSW-12-55115-A19	25
WSW-12-55135-A19	25
WSW-12-55155-A19	25
WSW-12-55175-A19	25
WSW-12-55195-A19	25
WSW-12-55235-A19	25
WSW-6-55085-A19	25
WSW-6-55105-A19	25
WSW-6-55125-A19	25
WSW-6-55150-A19	25
WSW-6-55175-A19	25
WSW-6-55200-A19	25
WSW-6-55225-A19	25
WSW-6-55275-A19	25
WT-40045-A2	7



www.Bodson.pro

verdelers



Prijs exclusief btw. Foto's, prijzen en teksten zijn niet contractueel.
Drukfouten voorbehouden.